

2021

GUIA DE VENDAS

Oneal

AUDIO

WWW.ONEAL.COM.BR

TABELA DE PREÇOS N 31 ONEAL PROFISSIONAL 02_2021
ATUALIZAÇÃO - 07/06/2021



LANÇAMENTO

SOLUTION SERIES

 D E S I G N

Oneal
AUDIO

OLS 8500



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 121,6dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 127,6dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 133,6dB
dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 139,6dB Cx. Ativa Bass Reflex c/ 02 A F 15", Resposta 35/200Hz e CFA 70 Hz a 200 Hz, ICS/ARP/SCP/ETP/CLP/BI/
PHI/ Chave Lift Gnd (aterramento) 110/220Vac, Novas alças Laterais, Nova Ferragem c/ suporte para Quick Pins que tem fixação por cordão de aço (fixo)
e Nova tela e pintura, 93,1kg

R\$ 14.738,




OLA 2800



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 119,8dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 125,8dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 131,8dB, dB SPL MÁX.
PICO - Plano ao Terra 137,8dB Cx. Ativa c// 02 A F 8", Plug de Fase e 2 Drivers Titânium acoplado ao Guia de Ondas, BI AMPLIFICADO ICS/ARP/SCP/ETP/
CLP/BI, Chave Lift Gnd (aterramento), 110/220Vac, DCLP-Duplo Limiter com 50% de ganho em eficiência, Novas alças Laterais, Nova Ferragem c/ suporte
para Quick Pins que tem fixação por cordão de aço (fixo) e Nova tela e pintura, 43kg

R\$ 9.478,



BUMPER OBL 80



Bumper Pode Ser Utilizado em Montagens Flown/Stacked, 7 Pontos de Fixação Para Ajuste do Centro de Gravidade, 4 Pontos
Para Fixação da Caixa OLS 2015 ou OLA 280, Fator de Segurança de 5x1 Fabricado Com Chapas de Aço Com Medidas 1/4" e 3/16"
Acompanha Acessórios: 4 Travas Quick Pin (Pino Rápido) 54mm e Astes, Modelo Desenvolvido Para Travas Tipo Quick Pin
(Pino Rápido), Pintura Eletrostática, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 50,8x845x588 mm, Peso: 16 Kg

R\$ 2.168,



XDESIGN



OLS 4800



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 116dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 122dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 128dB
dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 134dB Cx. Ativa Bass Reflex c/ 01 A F 18", Resposta 30/200Hz e CFA 70 Hz a 200 Hz, ICS/ARP/SCP/ETP/CLP/
BI/PHI/ Chave Lift Gnd (aterramento), 110/220 Vac, Novas alças Laterais, Nova Ferragem c/ suporte para Quick Pins que tem fixação por cordão de
aço (fixo) e Nova Tela e pintura, 53kg

R\$
8.168,




OLA 2600



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 114dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 120dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 126dB, dB SPL MÁX.
PICO - Plano ao Terra 132dB Cx. Ativa c/ 02 A F 6" e 1 Driver Titânium acoplado ao Guia de Ondas, BI AMPLIFICADO, ICS/ARP/SCP/ETP/BI, Chave Lift
Gnd (aterramento), 110/220 Vac, DCLP-Duplo Limiter com 50% de ganho em eficiência, Novas alças Laterais, Nova Ferragem c/ suporte para Quick
Pins que tem fixação por cordão de aço (fixo) e Nova Tela e pintura, 23,8kg

R\$
5.075,



OLS 1118



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 113dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 119dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 125dB
dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 131dB, 1 Alto Falante de 18", Volume Master, Ajuste de Corte do Crossover Variável Entre (95 Hz à 480 Hz)
Tecla de Inversão de Fase (PHI) 180° ou 360°, Potenciômetro de Ajuste da Fase (0° à 180° ou 180° à 360°), Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out Duplos
(Stereo), Chave Seletora do Filtro de Saída (Hi Pass 100 Hz) XLR Out, Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP)
Proteção Contra Curto (SCP)/ Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Turbo Ventilada / Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Chave Lift GND
Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-240V / Consumo 630, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 540x647x560mm, Peso: 49,3Kg

R\$
5.450,



OLA 2060



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 111dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 117dB
dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 123dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 129dB, 2 Alto Falantes de 6", 1 Driver de Titânio de 1 3/4" (44mm) com
Guia de Ondas (Rotacionável), Resposta de Frequência (150 Hz à 17 KHz), Ângulo de Cobertura (100°h x 15°v), Volume Master, Entrada Balanceada
(BI) Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out, Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra
Curto (SCP) / Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) / Turbo Ventilada, Alças Laterais para Transporte, Tensão de
Rede 120-220V / Consumo 570W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 210x647x365mm, Peso: 22,4Kg

R\$
4.265



BUMPER OBL 60



Bumper Pode Ser Utilizado em Montagens Flown/Stacked, 7 Pontos de Fixação Para Ajuste do Centro de Gravidade, 4
Pontos Para Fixação da Caixa OLS 1018 ou OLA 260, Fator de Segurança de 5x1, Fabricado Com Chapas de Aço Com Medidas
1/4" e 3/16", **Acompanha Acessórios:** 4 Travas Quick Pin (Pino Rápido) 54mm e Astes, Modelo Desenvolvido Para Travas
Tipo Quick Pin (Pino Rápido) Pintura Eletrostática, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 50,8x628x560 mm, Peso: 11,8 Kg

R\$
1.427,

ACESS. OSL 260 H/V



OSL 260H: Montagem Individual "Girar guia de Ondas em 90°", Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 612x144x154,5 mm,
Peso: 2,1 Kg,

R\$
899,

OSL 26V: Montagem de Até 2 Elementos OLA 260, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 162x626x332 mm, Peso: 2,4 Kg

R\$
603,

ODP 480



Processador de Áudio Profissional Dsp, 24 Bits 48Khz, Software de Controle Via Cabo USB/RS485 e TCP/IP (Disponível no Site) Monitoramento e Controle Via Wireless, NÃO CORTA SINAL DURANTE O AJUSTE, Visor LCD / Entrada PC Card, 4 Entradas com 5 Bandas de Equalização Paramétrica, 8 Saídas com 7 Bandas de Equalização Paramétrica, Croosover com Filtros Bw/Lz/Bs com Variação de 1 a 8 Ordem, Filtros de Equalização Peaking Eq/Shelving de HI-Pass/Low-Pass/Band-Pass/All-Pass/Notch Filter, Delay de 799,674ms/255,336 Metros, Limiter e RMS Compressornas Saídas, 8 Presets Interno mais 10 Memory Card, Conexões: RS 485/In-Out, SPIDF, RJ 45 e USB, Tensão de Rede Automática 90-250V, Resposta de Planos 10Hz a 70Khz, Dimensões: (Alt.xlarg.xprof) 44,2Cm X 48,2Cm X 23,2Cm, Peso: 2,5 Kg

R\$
24.357,

ODP 260



Processador de Áudio Profissional Dsp, 24 Bits 96Khz Ad/Da, Totalmente Modular, Permite Adequar Todas As Saídas E Entradas, Senha de Bloqueio E Modo Copy Para Entradas E Saídas, 2 Entradas E 6 Saídas Com Conectores Xlr, *Monitoramento E Controle Via Wireless, Software de Controle E Monitoramento Via Cabo Usb E Ou Rs485 (Pode Ser Operado Manualmente), Display Lcd 2X20 Com Luz de Fundo, Equalizador Paramétrico Nas Entradas de 30 Bandas, Entradas Com 3 Filtros All Pass, Mais Filtros Seleccionáveis Como Bell, Shelving de Low, Shelving de Hi, Hi Pass E Low, Pass Filter, Band Pass E Notch Filter., By Pass Filter, By Pass Eq, By Pass Eq Individual, Ajuste de Equalização Paramétrica de Entrada E Saída Com Variação de +/- 15Db, Rms Compressor Nas Entradas, Saídas Com 7 Filtros Seleccionáveis Sendo All Pass, Bell, Shelving de Low, Shelving de Hi, Hi Pass E Low Pass Filter, Band Pass E Notch Filter., By Pass Filter, By Pass Eq, By Pass Eq Individual (Para Com ções), Filtros Seleccionáveis (Butterworth - Linkwitz Riley - Bessel), Com Variação de 1ª Até 6ª Ordem, Peak Limiter Nas 6 Saídas, Ganho Ajustável de -10Db A +20Dbu, Delay de Entrada de 480,998Ms Ou 163,53 Metros, Delay de Saída D e 270,998Ms Ou 92,1393 Metros, Tensão Automática de 90V A 240V., Tamanho Padrão 19"X(1U), Dimensões: (Alt.xlarg.xprof) 44,2Cm X 48,2Cm X 23,2Cm, Peso: 2,5 Kg


R\$
7.210,

Oneal

AUDIO

VERTICAL ARRAY

CATEDRAL METROPOLITANA DO RJ SONORIZADA COM ONEAL AUDIO

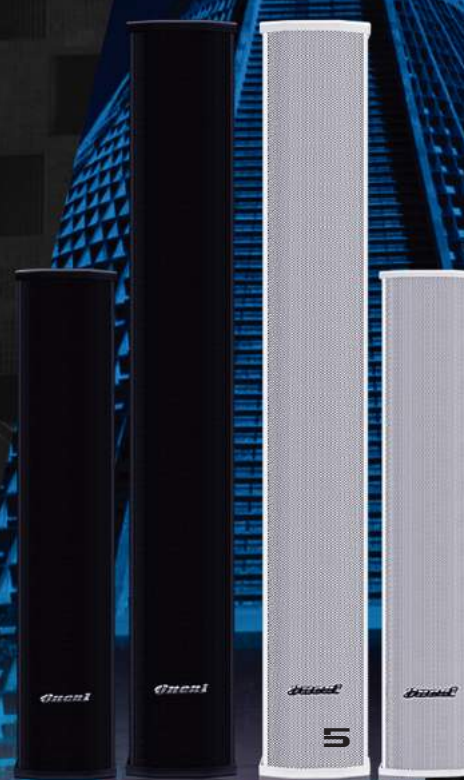

OLB 1202.5



Speaker 12x2,5", Db Spl Max. Contínuo/Pico* 113 / 119, Ângulo de Cobertura 145° H X 20° V, Potência Rms 2Hrs 300W, Potência Musical 2Hrs 600W, Potência Rms 100Hrs 200W, Potência Musical 100Hrs 400W, Impedância 8 Ohms, Resposta de Frequência (+/- 3Db) 155Hz à 14,5Khz, Resposta de Frequência (- 10Db) 100Hz à 17Khz, AlturaxLargura FrontalxLargura TraseiraxProfundidade, (Com Suporte) 827mmx104mmx57mmx174mm, Peso Líquido 3,0Kg

R\$
3.945,



OLB 602



Speaker 6X2,5", Db Spl Max. Contínuo/Pico* 111 / 117, Ângulo de Cobertura 145° H X 20° V, Potência Rms 2Hrs 180W, Potência Musical 2Hrs 360W, Potência Rms 100Hrs 120W, Potência Musical 100Hrs 240W, Impedância 8 Ohms, Resposta de Frequência (+/- 3Db) 155Hz à 12Khz, Resposta de Frequência (- 10Db) 100Hz à 16Khz, AlturaxLargura FrontalxLargura TraseiraxProfundidade(Com Suporte) 560mmx104mmx57mmx174mm, Peso Líquido 2,5Kg

R\$
2.788,

OLP 8.1202



Potência Wrms Total do Amplificador Para Canal 2 Ohms 2500Wrms, Potência Wrms Total do Amplificador Para Canal 4 Ohms 1600Wrms, Potência Wrms Total Amplificador Para Canal 8 Ohms 900Wrms, Potência Wrms Para Canal 2 Ohms * Processada 1200Wrms, Potência Wrms Para Canal 4 Ohms * Processada 600Wrms, Potência Wrms Para Canal 8 Ohms * Processada 300Wrms, Resposta de Frequência 150Hz à 70Khz, Speaker Filter 150Hz, Classe H, Tensão de Rede 220 | Consumo Máximo (W) 6900W, Chave Stereo, Mono E Bridge, Limiter/Auto Rampa/ Proteção Contra Curto, Chave de Aterramento (Lift)/GND, Proteção Térmica Eletrônica, AlturaxLarguraxProfundidade 140Mmx483mmx570mm, Peso Líquido 35,4Kg

R\$
13.043,



OLP 4.1202



Potência Wrms Total do Amplificador Para Canal 4 Ohms 1000Wrms, Potência Wrms Total Amplificador Para Canal 8 Ohms 615Wrms, Potência Wrms Para Canal 4 Ohms * Processada 600Wrms, Potência Wrms Para Canal 8 Ohms * Processada 300Wrms, Resposta de Frequência 150Hz à 70Khz, Speaker Filter 150Hz, Classe H, Tensão de Rede 120/240 | Consumo Máximo (W) 2600W, Chave Stereo, Mono E Bridge, Limiter/Auto Rampa/ Proteção Contra Curto, Chave de Aterramento (Lift)/GND, Proteção Térmica Eletrônica, AlturaxLarguraxProfundidade 140Mmx483mmx570mm, Peso Líquido 35,4Kg

R\$
6.323,



OLP 8.602



Potência Wrms Total do Amplificador Para Canal 2 Ohms 1000Wrms, Potência Wrms Total do Amplificador Para Canal 4 Ohms 615Wrms, Potência Wrms Total Amplificador Para Canal 8 Ohms 380Wrms, Potência Wrms Para Canal 2 Ohms * Processada 700Wrms, Potência Wrms Para Canal 4 Ohms * Processada 360Wrms, Potência Wrms Para Canal 8 Ohms * Processada 180Wrms, Resposta de Frequência 150Hz à 70Khz, Speaker Filter 150Hz, Classe H, Tensão de Rede 120/240 | Consumo Máximo (W) 2700W, Chave Stereo, Mono E Bridge, Limiter/Auto Rampa/ Proteção Contra Curto, Chave de Aterramento (Lift)/GND, Proteção Térmica Eletrônica/Sistema de Ventilação Inteligente, AlturaxLarguraxProfundidade 140Mmx483mmx370mm, Peso Líquido 22Kg

R\$
6.203,



OLP 4.602



Potência Wrms Total do Amplificador Para Canal 4 Ohms 650Wrms, Potência Wrms Total Amplificador Para Canal 8 Ohms 400Wrms, Potência Wrms Para Canal 4 Ohms * Processada 360Wrms, Potência Wrms Para Canal 8 Ohms * Processada 180Wrms, Resposta de Frequência 150Hz à 70Khz, Speaker Filter 150Hz, Classe AB, Tensão de Rede 120/240 | Consumo Máximo (W) 1600W, Chave Stereo, Mono E Bridge, Limiter/Auto Rampa/ Proteção Contra Curto, Chave de Aterramento (Lift)/GND, Proteção Térmica Eletrônica/Sistema de Ventilação Inteligente, AlturaxLarguraxProfundidade 140Mmx483mmx340mm, Peso Líquido 20Kg

R\$
4.718,



OPB 404x Marron



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 104dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 110dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 116dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 122dB, 4 Alto Falantes de 4" e 1 Driver de Titânio, Impedância Nominal 4 Ohms, Resposta de Frequência (100Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (60°h x 60°v), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alça, Tensão de Rede 120-220V / Consumo Máximo-W-Senoidal 174W, Consumo Máximo-W- Pink Noise 87W, Dimensões (Alt.xLarg. Fr.xLarg.xProf.) 602x150x310x160mm, Peso 8,3Kg

R\$
1.666,

OPB 404x Branca



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 104dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 110dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 116dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 122dB, 4 Alto Falantes de 4" e 1 Driver de Titânio, Impedância Nominal 4 Ohms, Resposta de Frequência (100Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (60°h x 60°v), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alça, Tensão de Rede 120-220V / Consumo Máximo-W-Senoidal 174W, Consumo Máximo-W- Pink Noise 87W, Dimensões (Alt.xLarg. Fr.xLarg.xProf.) 602x150x310x160mm, Peso 8,3Kg

R\$
1.666,

OPB 404x Preta



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 104dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 110dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 116dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 122dB, 4 Alto Falantes de 4" e 1 Driver de Titânio, Impedância Nominal 4 Ohms, Resposta de Frequência (100Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (60°h x 60°v), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alça, Tensão de Rede 120-220V / Consumo Máximo-W-Senoidal 174W, Consumo Máximo-W- Pink Noise 87W, Dimensões (Alt.xLarg. Fr.xLarg.xProf.) 602x150x310x160mm, Peso 8,3Kg

R\$
1.666,

OSA 404x

Suporte para Caixa OPB 404X, contém dois suportes por embalagem.



R\$
342,

CORES  

OPB 3800x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 118,3dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 124,3dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 130,3dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 136,3dB Cx.Ativa c/ 02 A F 6" ,1 Driver Titânio, BI AMPLIFICADA, Resposta de frequência (60Hz à 17KHz), Ângulo de cobertura (90°H x 85°V) entrada e saída balanceada LINE XLR, com sistema de proteção térmica(ETP), Ventilação inteligente (ICS) , sistema de DCLP-Duplo Limiter com 50% de ganho em eficiência, alto ramp (ARP), proteção contra curto na saída (SCP) , Chave Lift Gnd (aterramento), 4 Pontos de parafuso olhal m8, Alças Laterais, Suporte para pedestal em alumínio. Tela de metal . Chave seletora de tensão da rede elétrica 120/220V, 23, Peso5kg

R\$ 5.721,

CORES  



OPB 3600x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 115,4dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 121,4dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 127,4dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 133,4dB Cx.Ativa c/ 02 A F 6" ,1 Driver Titânio, Resposta de frequência (70Hz à 17KHz), Ângulo de cobertura (60°H x 40°V), BI AMPLIFICADA, entrada e saída balanceada LINE XLR, com sistema de proteção térmica(ETP), Ventilação inteligente (ICS) , sistema de DCLP-Duplo Limiter com 50% de ganho em eficiência, alto ramp (ARP), proteção contra curto na saída (SCP) , Chave Lift Gnd (aterramento), 4 Pontos de parafuso olhal m8, Alças Laterais, Suporte para pedestal em alumínio. Tela de metal . Chave seletora de tensão da rede elétrica 120/220V, 42,4kg

R\$ 3.914,

CORES  



OPB 2800x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 115dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 121dB, dB SPL MÁX. PICO² - Campo Livre 127dB, dB SPL MÁX. PICO² - Plano ao Terra 133dB, 2 Alto falantes de 8", 1 Driver de Titânio de 1 3/4" (44mm) com Corneta, Resposta de frequência (70Hz à 17KHz), Ângulo de cobertura (90°H x 85°V), Controle de volume, Entrada balanceada (BI) Conectores XLR Macho e Fêmea In/ Out, Duplo Circuito Clip Limiter inteligente, Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) / Turbo Ventilada, Alça Lateral para Transporte, 4 Pontos de Parafuso Olhal M8, Suporte Pedestal, Tensão de Rede 120-220V, Consumo Máximo - W - Senoidal 1179W, Consumo Máximo - W - Pink Noise 589,5W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 700x280x390mm, Peso: 33Kg

R\$ 4.955,



OPB 2600x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 111dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 117dB, dB SPL MÁX. PICO² - Campo Livre 123dB, dB SPL MÁX. PICO² - Plano ao Terra 129dB, 2 Alto falantes de 6", 1 Driver de Titânio de 1 3/4" (44mm) com Corneta, Resposta de frequência (80Hz à 17KHz), Ângulo de cobertura (60°H x 40°V), Controle de volume, Entrada balanceada (BI) Conectores XLR Macho e Fêmea In / Out, Duplo Circuito Clip Limiter inteligente, Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) / Turbo Ventilada, Alça Lateral para Transporte, 4 Pontos de Parafuso Olhal M8, Suporte Pedestal, Tensão de Rede 120-220V, Consumo Máximo - W - Senoidal 570W, Consumo Máximo - W - Pink Noise 285W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 665x212x360mm, Peso: 22,6Kg

R\$ 3.129,



OSA 860



Suporte para caixas acústicas OPB-2800 e OPB-3800.. Cores preto ou Branca. Preço unitário. Embalagem com 1 peças. (NCM 8518.90.90)

R\$ 127,

OSA 630



Suporte para caixas acústicas OPB-2600 e OPB-3600.. Cores preto ou Branca. Preço unitário. Embalagem com 1 peças. (NCM 8518.90.90)

R\$ 86,

OSH 605



Suporte para caixas acústicas OPB-2600 e OPB-3600.. Cores preto ou Branca. Preço unitário. Embalagem com 2 peças. (NCM 8518.90.90)

R\$ 254,

OBL 8x



R\$ 48,

OBL 6x



R\$ 48,

OPB 7060x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 117dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 123dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 129dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 135dB, 2 Vias Com 2 Alto Falantes de 15" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 4 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 18kHz), Ângulo de Cobertura (90°h x 40°v), Volume Master, Equalização de 3 Vias, Tecla de Equalização Turbo Loud, Bluetooth, Controle Remoto, Rádio FM e Entrada SD/USB, Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Proteção Contra Curto (SCP), Chave Lift/GND, Saída Amplificada Para Caixa Passiva 4 Ohms (Conexão Speakon), Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 1450W, F4 Pontos de Parafuso Olhal M8
Dimensões (Alt.xLarg Fr.xLarg. Ts.xProf.) 1150x500x355x450mm, Peso: 55,8Kg

R\$
6.836,



OB 7060x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 117dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 123dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 129dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 135dB, 2 Vias Com 2 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 4 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 18.5Khz), Ângulo de Cobertura (90°h x 40°v), Volume Master, Equalização de 3 Vias, Tecla de Equalização Turbo Loud, Bluetooth, Controle Remoto, Rádio FM e Entrada SD/USB, Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Proteção Contra Curto (SCP), Chave Lift/GND, Saída Amplificada Para Caixa Passiva 4 Ohms (Conexão Speakon), Alças Laterais para Transporte, 4 Pontos de Parafuso Olhal M8
Dimensões (Alt.xLarg. Fr.xLarg. Ts.xProf.) 1150x500x355x450mm, Peso 38,2 Kg

R\$
3.412,



OPB 6060x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 116dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 122dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 128dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 134dB, 2 Vias Com 2 Alto Falantes de 15" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 4 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 18kHz), Ângulo de Cobertura (90°h x 40°v), Volume Master, Equalização de 3 Vias, Tecla de Equalização Turbo Loud, Bluetooth, Controle Remoto, Rádio FM e Entrada SD/USB, Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Proteção Contra Curto (SCP), Chave Lift/GND, Saída Amplificada Para Caixa Passiva 4 Ohms (Conexão Speakon), Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 994W, 4 Pontos de Parafuso Olhal M8
Dimensões (Alt.xLarg Fr.xLarg. Ts.xProf.) 1150x500x355x450mm, Peso: 50Kg

R\$
5.421,



OB 6060x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 116dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 122dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 128dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 134dB, Potência RMS Admissível = 325W, 2 Vias Com 2 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 4 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 18.5Khz), Ângulo de Cobertura (90°h x 40°v), Volume Master, Equalização de 3 Vias, Tecla de Equalização Turbo Loud, Bluetooth, Controle Remoto, Rádio FM e Entrada SD/USB, Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Proteção Contra Curto (SCP), Chave Lift/GND, Alças Laterais para Transporte, Conexão de Entrada (Speakon/Speakon Paralelo), 4 Pontos de Parafuso Olhal M8
Dimensões (Alt.xLarg. Fr.xLarg. Ts.xProf.) 1150x500x355x450mm, Peso 34,5 Kg

R\$
3.091,



OPB 5060x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 118,2dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 124,2dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 130,2dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 136,2dB, 2 Vias Com 2 Alto Falantes de 15" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 4 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 18.5Khz), Ângulo de Cobertura (90°h x 40°v), Volume Master, Equalização de 3 Vias, Tecla de Equalização Turbo Loud, Bluetooth, Controle Remoto, Rádio FM e Entrada SD/USB, Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Proteção Contra Curto (SCP), Chave Lift/GND, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 850W, 4 Pontos de Parafuso Olhal M8
Dimensões (Alt.xLarg Fr.xLarg. Ts.xProf.) 1150x500x355x450mm, Peso: 51Kg

R\$
5.947,



OPB 5055x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 115dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 121dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 127dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 133dB, 2 Vias Com 2 Alto Falantes de 15" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 4 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 18.5Khz), Ângulo de Cobertura (90°h x 40°v), Volume Master, Equalização de 3 Vias, Tecla de Equalização Turbo Loud, Bluetooth, Controle Remoto, Rádio FM e Entrada SD/USB, Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Proteção Contra Curto (SCP), Chave Lift/GND, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 850W, 4 Pontos de Parafuso Olhal M8
Dimensões (Alt.xLarg Fr.xLarg. Ts.xProf.) 1150x500x355x450mm, Peso: 41Kg

R\$
4.511,



OPB 3060x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 115dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 121dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 127dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 133dB, 2 Vias Com 1 Alto Falantes de 15" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v), Volume Master, Equalização de 3 Vias, Tecla de Equalização Turbo Loud, Bluetooth, Controle Remoto, Rádio FM e Entrada SD/USB, Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Proteção Contra Curto (SCP), Chave Lift/GND, Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 850W, 4 Pontos de Parafuso Olhal M8, Dimensões (Alt.xLarg.Fr.xLarg.Ts.xProf.) 715x450x310x400 mm, Peso: 25 Kg

R\$
4.862,



OB 3060x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 115dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 121dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 127dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 133dB, Potência RMS Admissível = 250 W, 2 Vias Com 2 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v), Alças Laterais para Transporte, Conexão de Entrada (P10 ¼/Speakon Paralelo), 4 Pontos de Parafuso Olhal M8, Dimensões (Alt.xLarg.Fr.xLarg.Ts.xProf.) 715x450x310x400 mm, Peso: 18,5 Kg

R\$
2.029,



OPB 2060x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 114dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 120dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 126dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 132dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v), Volume Master, Equalização de 3 Vias, Tecla de Equalização Turbo Loud, Bluetooth, Controle Remoto, Rádio FM e Entrada SD/USB, Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Proteção Contra Curto (SCP) / Chave Lift/GND, Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), 4 Pontos de Parafuso Olhal M8, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 560W, Dimensões (Alt.xLarg.Fr.xLarg.Ts.xProf.) 715x450x310x400 mm, Peso: 24 Kg

R\$
3.986,



OB 2060x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 114dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 120dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 126dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 132dB, Potência RMS Admissível = 200 W, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v), Conexão de Entrada (P10 ¼/Speakon Paralelo), 4 Pontos de Parafuso Olhal M8, Alças Laterais para Transporte, Dimensões (Alt.xLarg.Fr.xLarg.Ts.xProf.) 715x450x310x400 mm, Peso: 18 Kg

R\$
1.605,



OPB 1960x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 112dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 118dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 124dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 130dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v), Volume Master, Equalização de 3 Vias, Tecla de Equalização Turbo Loud, Bluetooth, Controle Remoto, Rádio FM e Entrada SD/USB, Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Proteção Contra Curto (SCP), Chave Lift/GND, Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), 4 Pontos de Parafuso Olhal M8, Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 320W, Dimensões (Alt.xLarg.Fr.xLarg.Ts.xProf.) 715x450x310x400 mm, Peso: 26,7 Kg

R\$
3.347,



OB 1960x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 112dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 118dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 124dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 130dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 12" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (60Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (60°h x 40°v), 4 Pontos de Parafuso Olhal M8, Alças Laterais para Transporte, Conexão de Entrada (P10 ¼/P10 ¼), Dimensões (Alt.xLarg.Fr.xLarg.Ts.xProf.) 615x400x300x345 mm, Peso: 16,5 Kg

R\$
1.817,



OPB 1860x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 113dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 119dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 125dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 131dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 12" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (60Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (60°h x 40°v), Volume Master, Equalização de 3 Vias, Tecla de Equalização Turbo Loud, Bluetooth, Controle Remoto, Rádio FM e Entrada SD/USB, Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL)

Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Proteção Contra Curto (SCP), Chave Lift/GND, Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), 4 Pontos de Parafuso Olhal M8

Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 560W, Fly Para Fixação



R\$
3.492,

OB 1860x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 113dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 119dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 125dB

dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 131dB, Potência RMS Admissível = 200 W, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 12" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (60Hz a 18Khz), Alças Laterais para Transporte, Conexão de Entrada (P10 ¼/Speakon Paralelo), 4 Pontos de Parafuso Olhal M8

, Dimensões (Alt.xLarg.Fr.xLarg.Ts.xProf.) 615x400x300x345 mm



R\$
1.745,

OPB 1760x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 112dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 118dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 124dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 130dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 12" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (60Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (60°h x 40°v), Volume Master, Equalização de 3 Vias, Tecla de Equalização Turbo Loud, Função Gravação, Rádio FM e Entrada SD/USB, Bluetooth, Controle Remoto, Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Proteção Contra Curto (SCP) / Chave Lift/GND, Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), 4 Pontos de Parafuso Olhal M8

Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 320W, Dimensões (Alt.xLarg.Fr.xLarg.Ts.xProf.) 615x400x300x345 mm



R\$
2.958,

OB 1760x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 112dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 118dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 124dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 130dB, Potência RMS Admissível = 125 W, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 12" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (60Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (60°h x 40°v), 4 Pontos de Parafuso Olhal M8

Alças Laterais para Transporte, Conexão de Entrada (P10 ¼/P10 ¼), Dimensões (Alt.xLarg.Fr.xLarg.Ts.xProf.) 615x400x300x345 mm



R\$
1.272,

OPB 1460x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 111dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 117dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 123dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 129dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 10" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (60Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (60°h x 40°v), Volume Master, Equalização de 3 Vias, Tecla de Equalização Turbo Loud, Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Proteção Contra Curto (SCP) / Chave Lift/GND, Chave Lift/GND, Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), 4 Pontos de Parafuso Olhal M8, Suporte Tipo Copo Para Pedestal

Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 320W, Dimensões (Alt.xLarg.Fr.xLarg.Ts.xProf.) 520x400x300x345 mm, Peso: 18,1 Kg



R\$
2.747,

OB 1460x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 111dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 117dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 123dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 129dB, Potência RMS Admissível = 125 W, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 10" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (60Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (60°h x 40°v), 4 Pontos de Parafuso Olhal M8, Alças Laterais para Transporte, Conexão de Entrada (P10 ¼/P10 ¼), Dimensões (Alt.xLarg.Fr.xLarg.Ts.xProf.) 520x400x300x345 mm

Peso: 11,5 Kg



R\$
1.139,

OPB 1035x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 116,9dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 122,9dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 128,9dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 134,9dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e 1 Driver de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (40Hz a 17Khz), Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Proteção Contra Curto (SCP), Chave Lift/GND

Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), Entrada Paralela LINE/XLR (Macho/Fêmea/P10 ¼), Fly Para Fixação Horizontal (H Line), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, 4 Pontos de Parafuso Olhal M8, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 498W, Dimensões (Alt.xLarg. Fr.xLarg. Ts.xProf.) 715x450x310x400 mm, Peso 26,7 Kg

R\$
3.386,



OB 1035x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 116,9dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 122,9dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 128,9dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 134,9dB, Potência RMS Admissível = 200 W, 2 Vias Passivas, 1 Alto Falante de 15" 1 Driver de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Conectores (P10 ¼/Speakon Paralelo), Resposta de Frequência (60Hz a 20 KHz), Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v), 4 Pontos de Parafuso Olhal M8

, Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Dimensões (Alt.x Larg. Fr.xLarg. Ts.xProf.) 715x450x310x400 mm, Peso 22,1 Kg

R\$
1.752,



OPB 735x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 114,2dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 120,2dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 126,2dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 132,2dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 12" e 1 Driver de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (40Hz a 17Khz), Ângulo de Cobertura (60°h x 40°v), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Proteção Contra Curto (SCP), Chave Lift/GND

Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), Entrada Paralela LINE/XLR (Macho/Fêmea/P10 ¼), 4 Pontos de Parafuso Olhal M8, Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 230W, Dimensões (Alt.xLarg. Fr.xLarg. Ts.xProf.) 615x400x300x345 mm, Peso 19,8 Kg

R\$
2.708,



OB 735x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 114,2dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 120,2dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 126,2dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 132,2dB, Potência RMS Admissível = 125 W, 2 Vias Passivas, 1 Alto Falante de 12" 1 Driver Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Conectores (P10 ¼/Speakon Paralelo), Resposta de Frequência (60 Hz a 17 KHz), Ângulo de Cobertura (60°h x 40°v), 4 Pontos de Parafuso Olhal M8

, Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Dimensões (Alt.xLarg. Fr.xLarg. Ts.x Prof.) 615x400x300x345 mm, Peso 15,2 Kg

R\$
1.462,



OPB 435x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 113,5dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 119,5dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 125,5dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 131,5dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 10" e 1 Driver de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 17Khz), Ângulo de Cobertura (60°h x 40°v), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Proteção Contra Curto (SCP), Chave Lift/GND

Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), Entrada Paralela LINE/XLR (Macho/Fêmea/P10 ¼), 4 Pontos de Parafuso Olhal M8, Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 210W, Dimensões (Alt.xLarg. Fr.xLarg. Ts.xProf.) 520x400x300x345 mm, Peso 18,1 Kg

R\$
2.608,



OB 435x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 113,5dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 119,5dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 125,5dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 131,5dB, Potência RMS Admissível = 125 W, 2 Vias Passivas, 1 Alto Falante de 10" 1 Driver de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Conectores(P10 ¼/Speakon Paralelo), Resposta de Frequência (60 Hz a 20 KHz), Ângulo de Cobertura (60°h x 40°v), 4 Pontos de Parafuso Olhal M8, Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Dimensões (Alt.xLarg. Fr.xLarg. Ts.xProf.) 520x400x300x345 mm, Peso 13,5 Kg

R\$
1.394,



OPB 1415x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 106dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 112dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 118dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 124dB, 1 Alto Falante de 15" 1 Driver de Titânio, Impedância Nominal 4 Ohms, Conectores(P10 ¼/Speakon Paralelo), Resposta de Frequência (65 Hz a 18 KHz), Ângulo de Cobertura (60°h x 60°v), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Dimensões (Alt. Larg. Prof.) 637x447x392mm, Peso 17 Kg

**R\$
2.229,**

OPB 1412x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 106dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 112dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 118dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 124dB, 1 Alto Falante de 12" 1 Driver de Titânio, Impedância Nominal 4 Ohms, Conectores(P10 ¼/Speakon Paralelo), Resposta de Frequência (75 Hz a 18 KHz), Ângulo de Cobertura (60°h x 60°v), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Dimensões (Alt. Larg. Prof.) 499x348x299mm, Peso 11,5 Kg

**R\$
1.982**

OPB 1410x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 106dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 112dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 118dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 124dB, 1 Alto Falante de 10" 1 Driver de Titânio, Impedância Nominal 4 Ohms, Conectores(P10 ¼/Speakon Paralelo), Resposta de Frequência (85 Hz a 18 KHz), Ângulo de Cobertura (60°h x 60°v), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Dimensões (Alt. Larg. Prof.) 434x300x257mm, Peso 9 Kg

**R\$
1.575,**

OB 1415x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 107dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 113dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 119dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 125dB, 1 Alto Falantes de 15" 1 Driver Titanium, Impedância Nominal 8 Ohms , Conectores (P10 ¼/Paralelo), Ângulo de Cobertura (60°h x 60°v), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 637x447x392mm, Peso 15,5 Kg

**R\$
1.117,**

OB 1412x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 107dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 113dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 119dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 125dB, 1 Alto Falantes de 12" 1 Driver Titanium, Impedância Nominal 8 Ohms , Conectores (P10 ¼/Paralelo), Ângulo de Cobertura (60°h x 60°v), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 499x348x299mm, Peso 10 Kg

**R\$
799,**

OB 1410x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 107dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 113dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 119dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 125dB, 1 Alto Falantes de 10" 1 Driver Titanium, Impedância Nominal 8 Ohms , Conectores (P10 ¼/Paralelo), Ângulo de Cobertura (60°h x 60°v), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 434x300x257mm, Peso 7,5 Kg

**R\$
604,**

OPB 1315x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 105dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 111,4dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 117dB, dB SPL MAX. PICO - Plano ao Terra 123dB, 1 Alto Falante de 15" e 1 Driver, Impedância Nominal 4 Ohms, Resposta de Frequência (60Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (60°h x 60°v), Saída Amplificada Para Caixa Passiva, Clip Limiter protection (CLP), Proteção contra curto (SCP), Entrada Paralela LINE (Macho P10 ¼), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 174W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 634x477x280 mm, Peso 15,4 Kg

R\$
1.827,



OB 1315x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 106dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 112dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 118dB, dB SPL MAX. PICO - Plano ao Terra 124dB, 1 Alto Falantes de 15" 1 Driver, Impedância Nominal 8 Ohms, Conectores (P10 ¼/Paralelo), Ângulo de Cobertura (60°h x 60°v), dB SPL max. Continuo/Pico 120/126, Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 634x477x280mm, Peso 14 Kg

R\$
1.007,



OPB 1312x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 105dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 111,4dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 117dB, dB SPL MAX. PICO - Plano ao Terra 123dB, 1 Alto Falante de 12" e 1 Driver, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (70Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (60°h x 60°v), Saída Amplificada Para Caixa Passiva, Clip Limiter protection (CLP), Proteção contra curto (SCP), Entrada Paralela LINE (Macho P10 ¼), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 174W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 501x378x280 mm, Peso 11 Kg

R\$
1.512,



OB 1312x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 106dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 112dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 118dB, dB SPL MAX. PICO - Plano ao Terra 124dB, 1 Alto Falante de 12" 1 Driver, Impedância Nominal 8 Ohms, Conectores (P10 ¼/Paralelo), Ângulo de Cobertura (60°h x 60°v), Saída Amplificada Para Caixa Passiva, Clip Limiter protection (CLP), Proteção contra curto (SCP), Entrada Paralela LINE (Macho P10 ¼), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 501x378x280mm, Peso 9,5Kg

R\$
856,



OPB 1310x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 105dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 111,4dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 117dB, dB SPL MAX. PICO - Plano ao Terra 123dB, 1 Alto Falante de 10" e 1 Driver, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (70Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (60°h x 60°v), Saída Amplificada Para Caixa Passiva, Clip Limiter protection (CLP), Proteção contra curto (SCP), Entrada Paralela LINE (Macho P10 ¼), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 174W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 436x330x280 mm, Peso 9,6 Kg

R\$
1.365,



OB 1310x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 106dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 112dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 118dB, dB SPL MAX. PICO - Plano ao Terra 124dB, 1 Alto Falantes de 10" 1 Driver, Impedância Nominal 8 Ohms, Conectores (P10 ¼/Paralelo), Ângulo de Cobertura (60°h x 60°v), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 436x330x280mm, Peso 8,2 Kg

R\$
749,



OPSB 8800x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 122,9dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 128,9dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 134,9dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 140,9dB, Cx. Ativa Bass Reflex c/ 02 A F 18", Entradas L/R balanceadas com conectores XLR fêmea, Sidas de linha balanceadas L/R com conector XLR macho, com opção de filtro passa altas. chave de seleção de filtro das saídas de linha. Recursos ICS/ARP/SCP/ETP, Potenciômetro de ajuste de corte de frequência de 70Hz à 200Hz, controle de volume e LEDs indicadores de clip, Signal e 0dB. Chave Lift Gnd. Alças traseiras e laterais para transporte. Tela de metal. Chave seletora 120V/220V, 96,8kg

R\$
14.797,



CORES  

OPSB 8500x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 121,4dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 127,4dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 133,4dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 139,4dB Cx. Ativa Bass Reflex c/ 02 A F 15", Entradas L/R balanceadas com conectores XLR fêmea, Sidas de linha balanceadas L/R com conector XLR macho, com opção de filtro passa altas. chave de seleção de filtro das saídas de linha. Recursos ICS/ARP/SCP/ETP, Potenciômetro de ajuste de corte de frequência de 70Hz à 200Hz, controle de volume e LEDs indicadores de clip, Signal e 0dB. Chave Lift Gnd. Alças traseiras e laterais para transporte. Tela de metal. Chave seletora 120V/220V, 83,3kg

R\$
12.881,

CORES  

OPSB 7800x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 121,4dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 127,4dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 133,4dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 139,4dB Cx. Ativa Bass Reflex c/ 02 A F 18", Entradas L/R balanceadas com conectores XLR fêmea, Sidas de linha balanceadas L/R com conector XLR macho, com opção de filtro passa altas. chave de seleção de filtro das saídas de linha. Recursos ICS/ARP/SCP/ETP, Potenciômetro de ajuste de corte de frequência de 70Hz à 200Hz, controle de volume e LEDs indicadores de clip, Signal e 0dB. Chave Lift Gnd. Alças traseiras e laterais para transporte. Tela de metal. Chave seletora 120V/220V, 85,3kg

R\$
8.526,

CORES  

OPSB 7500x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 119,9dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 125,9dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 131,9dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 137,9dB Cx. Ativa Bass Reflex c/ 02 A F 15", Entradas L/R balanceadas com conectores XLR fêmea, Sidas de linha balanceadas L/R com conector XLR macho, com opção de filtro passa altas. chave de seleção de filtro das saídas de linha. Recursos ICS/ARP/SCP/ETP, Potenciômetro de ajuste de corte de frequência de 70Hz à 200Hz, controle de volume e LEDs indicadores de clip, Signal e 0dB. Chave Lift Gnd. Alças traseiras e laterais para transporte. Tela de metal. Chave seletora 120V/220V, 85,3kg

R\$
7.150,

CORES  

OPSB 4800



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 117dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 123dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 129dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 135dB Cx. Ativa Bass Reflex c/ 01 A F 18", Entradas L/R balanceadas com conectores XLR fêmea, Sidas de linha balanceadas L/R com conector XLR macho, com opção de filtro passa altas. chave de seleção de filtro das saídas de linha. Recursos ICS/ARP/SCP/ETP, Potenciômetro de ajuste de corte de frequência de 20Hz à 200Hz, controle de volume e LEDs indicadores de clip, Signal e 0dB. Chave Lift Gnd. Saida para caixa auxiliar 8 Ohms conector Speakon. Tela de metal. Sup p/ Cx Superior. Alças laterais e Rodizio para transporte. Chave seletora 120V/220V, Peso: 72,7 Kg

R\$
11.593,

CORES  

OBSB 4800



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 117dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 123dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 129dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 135dB, Potência 1200W, 8 OHMS (C/ X-over 35Hz à 120Hz 24dB/8"), Full Range Com 1 Alto Falante 18", Resposta de Frequência 30 Hz à 120Hz, Impedância 8 Ohms, Conexão de Entrada (Speakon Paralelo), Alças Laterais para Transporte
Acompanha Haste Para Suporte Pedestal OSC 600, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 755x655x685 mm, Peso: 52 Kg

R\$
4.632,

CORES  

OPSB 4500



B SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 117,5dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 123,5dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 129,5dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 135,5dB, Cx. Ativa Band Pass c/ 01 A F 15", Entradas L/R balanceadas com conectores XLR fêmea, Saídas de linha balanceadas L/R com conector XLR macho, com opção de filtro passa altas. chave de seleção de filtro das saídas de linha. Recursos ICS/ARP/SCP/ETP, Potenciômetro de ajuste de corte de frequência de 70Hz à 200Hz, controle de volume e LEDs indicadores de clip, Signal e 0dB. Chave Lift Gnd. Saida para caixa auxiliar 8 Ohms conector Speakon. Tela de metal. Sup p/ Cx Superior. Alças Laterais. Chave seletora 120V/220V, 72kg

R\$
11.079,

CORES  

OBSB 4500



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 117,5dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 123,5dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 129,5dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 135,5dB, Full Range Com 1 Alto Falante 15", Resposta de Frequência 35 Hz à 120Hz, Impedância 8 Ohms, Conexão de Entrada (Speakon Paralelo), Alças Laterais para Transporte
Acompanha Haste Para Suporte Pedestal OSC 600, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 650x500x630 mm, Peso: 43 Kg

R\$
3.971,

CORES  

OPSB 4804x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 118dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 124dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 130dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 136dB, Full Range Com 1 Alto Falante 18", Resposta de Frequência 30 Hz à 480Hz, Conexão de Entrada (Speakon Paralelo), Alças Laterais para Transporte, Acompanha Haste Para Suporte Pedestal OSC 600, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 550x680x720 mm
Peso: 66Kg

R\$
9.629,

CORES  

OPSB 4704x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 118dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 124dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 130dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 136dB, Full Range Com 1 Alto Falante 18", Resposta de Frequência 30 Hz à 480Hz, Conexão de Entrada (Speakon Paralelo), Alças Laterais para Transporte, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 550x680x720 mm
Peso: 60Kg

R\$
9.021,

CORES  

OPSB 4504x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 117dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 123dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 129dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 135dB, Full Range Com 1 Alto Falante 15", Resposta de Frequência 35 Hz à 480Hz, Conexão de Entrada (Speakon Paralelo), Alças Laterais para Transporte, Acompanha Haste Para Suporte Pedestal OSC 600, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 662x500x630 mm
Peso: 60Kg

R\$
8.801,

CORES  

OPSB 4404x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 117dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 123dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 129dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 135dB, Full Range Com 1 Alto Falante 15", Resposta de Frequência 35 Hz à 480Hz, Conexão de Entrada (Speakon Paralelo), Alças Laterais para Transporte, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 470x600x720 mm, Peso: 53 Kg

R\$
8.472,

CORES  

OPSB 3804x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 115dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 121dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 127dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 133dB, 1 Alto Falante de 18", Volume Master, Ajuste de Corte do Crossover Variável Entre (95 Hz à 480 Hz), Tecla de Inversão de Fase (PHI) 180° ou 360°, Potenciômetro de Ajuste da Fase (0° à 180° ou 180° à 360°), Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out Duplos (Stereo), Chave Seletora do Filtro de Saída (Hi Pass 100 Hz) XLR Out, Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP)/ Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) / Turbo Ventilada, Chave Lift GND, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-240V / Consumo 850W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 755x655x685 mm, Peso: 52 Kg

R\$
5.483,

CORES  

OPSB 3704x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 115dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 121dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 127dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 133dB, 1 Alto Falante de 18", Volume Master, (Conexão Speakon), Ajuste de Corte do Crossover Variável Entre (95 Hz à 480 Hz), Tecla de Inversão de Fase (PHI) 180° ou 360°, Potenciômetro de Ajuste da Fase (0° à 180° ou 180° à 360°), Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out Duplos (Stereo), Chave Seletora do Filtro de Saída (Hi Pass 100 Hz) XLR Out, Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP)/ Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) / Turbo Ventilada, Chave Lift GND, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-240V / Consumo 850W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 550x680x720 mm, Peso: 47 Kg

R\$
5.224,

CORES  

OPSB 3504x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 114dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 120dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 126dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 132dB, 1 Alto Falante de 15", Volume Master, Ajuste de Corte do Crossover Variável Entre (95 Hz à 480 Hz), Tecla de Inversão de Fase (PHI) 180° ou 360°, Potenciômetro de Ajuste da Fase (0° à 180° ou 180° à 360°), Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out Duplos (Stereo), Chave Seletora do Filtro de Saída (Hi Pass 100 Hz) XLR Out, Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP)/ Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) / Turbo Ventilada, Chave Lift GND, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-240V / Consumo 850W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 662x500x630 mm, Peso: 45 Kg

R\$
4.743,

CORES  

OPSB 3404x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 114dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 120dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 126dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 132dB, 1 Alto Falante de 15", Volume Master, Ajuste de Corte do Crossover Variável Entre (95 Hz à 480 Hz), Tecla de Inversão de Fase (PHI) 180° ou 360°, Potenciômetro de Ajuste da Fase (0° à 180° ou 180° à 360°), Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out Duplos (Stereo), Chave Seletora do Filtro de Saída (Hi Pass 100 Hz) XLR Out, Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP)/ Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) / Turbo Ventilada, Chave Lift GND, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-240V / Consumo 850W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 470x600x720 mm, Peso: 41 Kg

R\$
4.551,

CORES  

OPSB 3218x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 113dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 119dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 125dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 131dB, 360 Wrms em 8 Ohms, 1 Alto Falante de 18", Volume Master, Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), Ajuste de Corte do Crossover Variável Entre (95 Hz à 480 Hz), Tecla de Inversão de Fase (PHI) 180° ou 360°, Potenciômetro de Ajuste da Fase (0° à 180° ou 180° à 360°), Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out Duplos (Stereo), Chave Seletora do Filtro de Saída (Hi Pass 100 Hz) XLR Out, Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP)/ Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) / Turbo Ventilada, Chave Lift GND, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-240V / Consumo 850W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 550x680x720 mm, Peso: 48,5 Kg

R\$
4.899,



CORES  

OBSB 3218x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 113dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 119dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 125dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 131dB, 1 Alto Falante 18", Resposta de Frequência 30Hz à 800Hz, Impedância 8 Ohms, Conexão de Entrada (Speakon Paralelo), Alças Laterais para Transporte, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 550x680x720 mm, Peso: 35 Kg

R\$
2.275,



CORES  

OPSB 3215x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 112dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 118dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 124dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 130dB, 1 Alto Falante de 15", Volume Master, Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), Ajuste de Corte do Crossover Variável Entre (95 Hz à 480 Hz), Tecla de Inversão de Fase (PHI) 180° ou 360°, Potenciômetro de Ajuste da Fase (0° à 180° ou 180° à 360°), Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out Duplos (Stereo), Chave Seletora do Filtro de Saída (Hi Pass 100 Hz) XLR Out, Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) / Turbo Ventilada, Chave Lift GND, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-240V / Consumo 850W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 470x600x720 mm, Peso: 42,5 Kg



R\$
4.249,

OBSB 3215x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 112dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 118dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 124dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 130dB, 1 Alto Falante 15", Resposta de Frequência 35Hz à 800Hz, Impedância 8 Ohms, Conexão de Entrada (Speakon Paralelo), Alças Laterais para Transporte, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 470x600x720 mm, Peso: 31,3 Kg



R\$
1.922,

OPSB 3200x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 111dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 117dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 123dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 129dB, 1 Alto Falante de 12", Volume Master, Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), Ajuste de Corte do Crossover Variável Entre (95 Hz à 480 Hz), Tecla de Inversão de Fase (PHI) 180° ou 360°, Potenciômetro de Ajuste da Fase (0° à 180° ou 180° à 360°), Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out Duplos (Stereo), Chave Seletora do Filtro de Saída (Hi Pass 100 Hz) XLR Out, Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) / Turbo Ventilada, Chave Lift GND, Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-240V / Consumo 780W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 415x470x530 mm, Peso: 28,7 Kg



R\$
3.919,

OBSB 3200x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 111dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 117dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 123dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 129dB, 1 Alto Falante 12", Resposta de Frequência 35Hz à 800Hz, Impedância 8 Ohms, Conexão de Entrada (Speakon Paralelo), Alças Laterais para Transporte, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 415x470x530 mm, Peso: 18,4 Kg



R\$
1.481,

OPSB 3112x



dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 110dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 116dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 122dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 128dB, 1 Alto Falante de 12" | Volume Master, Ajuste de Corte do Crossover Variável Entre (20Hz à 95 ou 480 Hz), Tecla de Inversão de Fase (PHI) 180° ou 360°, Potenciômetro de Ajuste da Fase (0° à 180° ou 180° à 360°), Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out Duplos (Stereo), Chave Seletora do Filtro de Saída (Hi Pass 100 Hz) XLR Out, Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP) | Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) / Turbo Ventilada, Chave Lift GND | Tensão de Rede 120-220V, Alças Laterais para Transporte, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 415x470x530 mm, Peso: 27,5 Kg



R\$
3.113,

OPSB 3110



170 Wrms em 4 Ohms, 1 Alto Falante 10" | Volume Master, Tecla FC BDJ 100hz/160hz Paralelos, Tecla de Seleção de Ajuste de Corte 100Hz/160Hz, Entradas de Linha Paralelas P10 ¼, Proteção Contra Curto (SCP), Tensão de Rede 120-220V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 370x350x350 mm, Peso: 10,7 Kg

R\$
1.329,

Oneal
AUDIO

OPMV 2.1000



dB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 117,9dB, dB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 123,9dB, dB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 129,9dB, dB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 135,9dB, 2 Alto falantes de 10", 1 Driver de Titânio de 1 3/4" (44mm) com Corneta, Resposta de frequência (80Hz à 17KHz), *Ângulo de cobertura (60°H x 40°V), Controle de volume, Entrada balanceada (BI) Conectores XLR Macho e Fêmea In / Out, Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) / Turbo Ventilada, Alça Lateral para Transporte, Tensão de Rede 120-220V, Consumo Máximo - W - Senoidal 1532W, Consumo Máximo - W - Pink Noise 776W

R\$
5.314,

CORES  

OPMV 2.800



dB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 114,8dB, dB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 120,8dB, dB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 126,8dB, dB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 132,8dB, 2 Alto falantes de 8", 1 Driver de Titânio de 1 3/4" (44mm) com Corneta, Resposta de frequência (90Hz à 17KHz), *Ângulo de cobertura (60°H x 40°V), Controle de volume, Entrada balanceada (BI) Conectores XLR Macho e Fêmea In / Out, Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) / Turbo Ventilada, Alça Lateral para Transporte, Tensão de Rede 120-220V, Consumo Máximo - W - Senoidal 985W, Consumo Máximo - W - Pink Noise 492,5W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 275x635x456, Peso 25,5Kg

R\$
4.749,

CORES  

OPMV 1412x



dB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 106dB, dB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 112dB, dB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 118dB, dB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 124dB, Alto falantes de 12", 1 Driver de Titânio, Resposta de frequência (75Hz à 18KHz), *Ângulo de cobertura Corneta (60°H x 60°V), Controle de volume, Entrada balanceada (BI) Conectores XLR Macho e Fêmea In / Out, Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) / Turbo Ventilada, Alça Lateral para Transporte, Tensão de Rede 120-220V, Consumo Máximo - W - Senoidal 174W, Consumo Máximo - W - Pink Noise 87W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 267x484x466, Peso 11,6Kg

R\$
1.738,

CORES  

OPMV 1410x



dB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 106dB, dB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 112dB, dB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 118dB, dB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 124dB, Alto falantes de 10", 1 Driver de Titânio, Resposta de frequência (85Hz à 18KHz), *Ângulo de cobertura Corneta (60°H x 60°V), Controle de volume, Entrada balanceada (BI) Conectores XLR Macho e Fêmea In / Out, Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) / Turbo Ventilada, Alça Lateral para Transporte, Tensão de Rede 120-220V, Consumo Máximo - W - Senoidal 174W, Consumo Máximo - W - Pink Noise 87W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 232x439x390, Peso 9,2Kg

R\$
1.577,

CORES  



DESIGN



NI-POWER
SS
SOLUTION
SERIES
CS
COMPACT
SIZE
X-DESIGN

COMPACT SIZE

OPMV V

HI - POWER

SUA VOZ EM OUTRA DIMENSÃO

OPM 3060x



dB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 115dB, dB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 121dB, dB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 127dB, dB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 133dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v) Volume Master/Equalização de 3 Vias, Tecla de Equalização Turbo Loud, Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP), Sistema de Ventilação Int. (ICS)/Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte Tensão de Rede 120-220V / Consumo 560W, Dimensões (Alt.xLargxProf.) 465x630x535 mm, Peso: 26 Kg

R\$
4.774,



OBM 3060x



dB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 115dB, dB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 121dB, dB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 127dB, dB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 133dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v), Alças Laterais para Transporte, Conexão de Entrada (P10 ¼/Speakon Paralelo), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Dimensões (Alt.xLargxProf.) 465x630x535 mm, Peso: 19,5 Kg

R\$
1.680,



OPM 2060x



dB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 114dB, dB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 120dB, dB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 126dB, dB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 132dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v) Volume Master/Equalização de 3 Vias, Tecla de Equalização Turbo Loud, Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP), Sistema de Ventilação Int. (ICS)/Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte Tensão de Rede 120-220V / Consumo 560W, Dimensões (Alt.xLargxProf.) 465x630x535 mm, Peso: 25 Kg

R\$
3.921,



OBM 2060x



dB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 114dB, dB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 120dB, dB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 126dB, dB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 132dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v), Alças Laterais para Transporte, Conexão de Entrada (P10 ¼/Speakon Paralelo), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Dimensões (Alt.xLargxProf.) 465x630x535 mm, Peso: 19 Kg

R\$
1.558,



OPM 1860x



dB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 113dB, dB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 120dB, dB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 125dB, dB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 131dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v) Volume Master/Equalização de 3 Vias, Tecla de Equalização Turbo Loud, Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP), Sistema de Ventilação Int. (ICS)/Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte Tensão de Rede 120-220V / Consumo 560W, Dimensões (Alt.xLargxProf.) 395x550x460 mm, Peso: 18,5 Kg

R\$
3.569,



OBM 1860x



dB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 113dB, dB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 120dB, dB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 125dB, dB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 131dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (50Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v), Alças Laterais para Transporte, Conexão de Entrada (P10 ¼/Speakon Paralelo), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Dimensões (Alt.xLargxProf.) 395x550x460 mm, Peso: 13,8 Kg

R\$
1.280,



OPM 1760x



dB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 112dB, dB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 118dB, dB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 124dB, dB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 130dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 12" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (60Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (60°h x 40°v) Volume Master/Equalização de 3 Vias, Tecla de Equalização Turbo Loud, Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP), Sistema de Ventilação Int. (ICS)/Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Alças Laterais para Transporte Tensão de Rede 120-220V / Consumo 560W, Dimensões (Alt.xLargxProf.) 395x550x460 mm, Peso: 15 Kg

R\$
2.656,



OBM 1760x



dB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 112dB, dB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 118dB, dB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 124dB, dB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 130dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 12" e Driver 1" de Titânio, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (60Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v), Alças Laterais para Transporte, Conexão de Entrada (P10 ¼/Speakon Paralelo), Suporte Tipo Copo Para Pedestal, Dimensões (Alt.xLargxProf.) 395x550x460 mm, Peso: 9,5 Kg

R\$
1.128,



OPM 1035x



dB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 119,1dB, dB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 125,1dB, dB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 131,1dB, dB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 137,1dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante 15", 1 Driver de Titânio 1", Impedância Nominal de 8 Ohms, Resposta de Frequência (50 hz a 18 Khz), Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v), Volume Master, Entrada Balanceada (BI) Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out, Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema de Auto Ramp de Acionamento (ARP) Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Proteção Contra Curto (SCP), Chave Lift GND, Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede Automática 120/220, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 543x480x758 mm, Peso: 26 Kg



R\$
3.449,

OBM 1035x



dB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 119,1dB, dB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 125,1dB, dB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 131,1dB, dB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 137,1dB, 2 Vias Passivas Com 1 Alto Falante de 15" Driver 1", 1 Driver de Titânio de 1", Impedância Nominal de 8 Ohms, Resposta de Frequência 50Hz a 18Hz, Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v), Alças Laterais para Transporte, Conexão de Entrada (P10 ¼ / Speakon Paralelo Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 543x480x758 mm, Peso: 19,2 Kg



R\$
1.504,

OPM 735x



dB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 114,3dB, dB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 120,3dB, dB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 126,3dB, dB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 132,3dB, 2 Vias Com 1 Alto Falante 12", 1 Driver de Titânio de 1", Impedância Nominal de 8 Ohms, Resposta de Frequência (60 hz a 18 Khz), Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v) Volume Master, Entrada Balanceada (BI) Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out, Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL), Sistema de Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Proteção Contra Curto (SCP), Chave Lift GND, Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon), Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede Automática 120/220, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 494x430x708,5 mm, , Peso: 20,5 Kg



R\$
2.710,

OBM 735x



dB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 114,3dB, dB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 120,3dB, dB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 126,3dB, dB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 132,3dB, Potência RMS Admissível = 125W, 2 Vias Passivas Com 1 Alto Falante de 12"+Driver de 1", 1 Driver de Titânio de 1", Impedância Nominal de 8 Ohms, Resposta de Frequência 60Hz à 18Hz, Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v), Alças Laterais para Transporte, Conexão de Entrada (P10 ¼ / Speakon Paralelo, Dimensões (Alt. xLarg.xProf.) 494x430x708,5 mm, Peso: 16,5 Kg



R\$
1.379,



LINHA DE MONITORES

SÉRIE 35x



DESIGN

OPM 1315x



dB SPL MAX. Contínuo/Pico 117/123, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e Driver, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (60Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (40°h x 120°v), Clip Limiter Protection (CLP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP), Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão P10 ¼), Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 174W, Dimensões (Alt.xLarg.Prof.) 525x520x575 mm, Peso: 17,3Kg

R\$
1.817,



OBM 1315x



dB SPL MAX. Contínuo/Pico 117/123, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e Driver, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (60Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (40°v x h120°), Alças Laterais para Transporte, Conexão de Entrada (P10 ¼/ Paralelo), Dimensões (Alt.xLarg.Prof.) 480x450x515 mm, Peso: 15,5Kg

R\$
1.006,



OPM 1312x



dB SPL MAX. Contínuo/Pico 116/122, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 12" e driver, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (65Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (40°h x 120°v) Volume Master , Clip Limiter Protection (CLP), Proteção Contra Curto (SCP), Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão P10 ¼) Alças Laterais para Transporte, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 174W, Dimensões (Alt.xLarg.Prof.) 480x450x515 mm, Peso: 13,5 Kg

R\$
1.550,



OBM 1312x



dB SPL MAX. Contínuo/Pico 116/122, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 12" e Tweeter, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (65Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (40°v x h120°), Alças Laterais para Transporte, Conexão de Entrada (P10 ¼/ Paralelo), Dimensões (Alt.xLarg.Prof.) 480x450x515 mm, Peso: 11,8Kg

R\$
826,



OPM 1310x



dB SPL MAX. Contínuo/Pico 115/121, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 10" e driver, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (70Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (40°h x 120°v), Volume Master Clip Limiter Inteligente (DCL) , Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP), Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão P10 ¼), Alças Laterais para Transporte Tensão de Rede 120-220V / Consumo 174W, Dimensões (Alt.xLarg.Prof.) 435x380x460 mm, Peso: 9,8 Kg

R\$
1.444,



OBM 1310x



dB SPL MAX. Contínuo/Pico 115/121, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 10" e Tweeter, Impedância Nominal 8 Ohms, Resposta de Frequência (70Hz a 18Khz), Ângulo de Cobertura (40°v x h120°), Alças Laterais para Transporte, Conexão de Entrada (P10 ¼/ Paralelo), Dimensões (Alt.xLarg.Prof.) 437x380x470 mm, Peso: 8,3 Kg

R\$
775,



OPB 1115BT



Potência 220Wrms, 1 Alto Falante de 15" e Driver de Titanium de 1", 3 Canais de Entrada Com Controles de Volume Independentes, Canal 1: 1 Entrada de Microfone (Mic) XLR, 1 Entrada de Microfone (Mic) P10 1/4, Canal 2: 1 Entrada de Microfone (Mic) XLR, 1 Entrada de Linha (Line) P10 1/4, Canal 3: 1 Entrada de Linha (Line in) RCA L&R, 1 Saída de Linha (Line out) RCA L&R, Entrada SD/USB/FM/Bluetooth / Função (REC), Reprodução de Arquivos Mp3, Wma Com Controle de Busca Por Pasta, Função (REC) / Rádio FM, Controle Remoto, Resposta de Frequência 37Hz — 20Khz, Saída Amplificada Para Caixa Passiva (Spot) Conexão Speakon, Controle de Volume Master, Controle de Grave e Agudo (Low e High), Proteção Contra Curto (SCP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Tensão de Rede 120V/240V 50/60Hz, Alça Superior e Lateral Para Transporte / Suporte Copo Para Pedestal, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 690x430x350mm, Peso 15Kg

R\$
3.382,

OB 1115BT



Potência RMS total — 275W (A.F.-200W + Drive- 75W), 2 Vias Passivas, 1 Alto Falante de 15" , 1 Driver Titanium de 1", Resposta de Frequência 60 Hz-20 Khz, Potência RMS Admissível — 200W, Impedância Nominal 8 Ohms, Conectores de Entrada e Saída Speakon, Alça Superior e Lateral Para Transporte, Suporte Para Pedestal, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 690x430x350mm
Peso 13 Kg

R\$
2.064,

OPB 1112BT



Potência 200Wrms, 1 Alto Falante de 12" e Driver de Titanium de 1", 3 Canais de Entrada Com Controles de Volume Independentes, Canal 1: 1 Entrada de Microfone (Mic) XLR, 1 Entrada de Microfone (Mic) P10 1/4, Canal 2: 1 Entrada de Microfone (Mic) XLR, 1 Entrada de Linha (Line) P10 1/4, Canal 3: 1 Entrada de Linha (Line in) RCA L&R, 1 Saída de Linha (Line out) RCA L&R, Entrada SD/USB/FM/Bluetooth / Função (REC), Reprodução de Arquivos Mp3, Wma Com Controle de Busca Por Pasta, Função (REC) / Rádio FM, Controle Remoto, Resposta de Frequência 49Hz — 20Khz, Saída Amplificada Para Caixa Passiva (Spot) Conexão Speakon, Controle de Volume Master, Controle de Grave e Agudo (Low e High), Proteção Contra Curto (SCP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Tensão de rede 120V/240V 50/60Hz, Alça Superior e Lateral Para Transporte / Suporte Copo Para Pedestal, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 580x380x300mm, Peso 11Kg

R\$
3.086,

OB 1112BT



Potência RMS total — 275W (A.F.-200W + Drive- 75W), 2 Vias Passivas, 1 Alto Falante de 12" , 1 Driver Titanium de 1", Resposta de Frequência 60 Hz-20 Khz, Potência RMS Admissível — 200W, Impedância Nominal 8 Ohms, Conectores de Entrada e Saída Speakon, Alça Superior e Lateral Para Transporte, Suporte Para Pedestal, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 580x380x300mm
Peso 9 Kg

R\$
1.822,

OPB 915 BT



Potência 180 Watts Rms, 1 Alto Falante de 15" e Driver de Titanium de 1", dB SPL 1W/1m 97dB, 3 Canais de Entrada Com Controles de Volume Independentes, Canal 1: 1 Entrada de Microfone (Mic) XLR, 1 Entrada de Microfone (Mic) P10 1/4, Canal 2: 1 Entrada de Microfone (Mic) XLR, 1 Entrada de Linha (Line) P10 1/4, Canal 3: 1 Entrada de Linha (Line in) RCA L&R, 1 Saída de Linha (Line out) RCA L&R, Entrada SD/USB/FM/Bluetooth, Reprodução de Arquivos Mp3, Wma Com Controle de Busca Por Pasta, Rádio FM, Controle Remoto, Resposta de Frequência 49Hz — 20Khz, Controle de Volume Master, Tecla Smart Atenuador, Controle de Grave e Agudo (Low e High), Proteção Contra Curto (SCP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Tensão de rede automática 120V/240V, Alça Superior e Lateral Para Transporte / Suporte Copo Para Pedestal, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 690x430x350mm, Peso 11,5Kg

R\$
2.479

OPB 912 BT



Potência 180 Watts Rms, 1 Alto Falante de 12" e Driver de Titanium de 1", dB SPL 1W/1m 96dB, 3 Canais de Entrada Com Controles de Volume Independentes, Canal 1: 1 Entrada de Microfone (Mic) XLR, 1 Entrada de Microfone (Mic) P10 1/4, Canal 2: 1 Entrada de Microfone (Mic) XLR, 1 Entrada de Linha (Line) P10 1/4, Canal 3: 1 Entrada de Linha (Line in) RCA L&R, 1 Saída de Linha (Line out) RCA L&R, Entrada SD/USB/FM/Bluetooth, Reprodução de Arquivos Mp3, Wma Com Controle de Busca Por Pasta, Rádio FM, Controle Remoto, Resposta de Frequência 49Hz — 20Khz, Controle de Volume Master, Tecla Smart Atenuador, Controle de Grave e Agudo (Low e High), Proteção Contra Curto (SCP), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Tensão de rede automática 120V/240V, Alça Superior e Lateral Para Transporte / Suporte Copo Para Pedestal, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 580x380x300mm, Peso 9Kg

R\$
2.223,

OPB 4015



450 Watts Rms, 2 Vias Com 1 Alto Falantes de 15" e 1 Driver Titânio, Impedância Nominal 4 Ohms, Bluetooth, Entrada SD/USB Com Controle Remoto, Saídas Line (P10) e XLR Macho, Controle de Volume Master, Controle de Volume MIC, Controle de Volume Line, Equalização 2 Vias (low e High), Entrada MIC XLR Fêmea e P(14), Entrada de Line XLR Fêmea e RCA, Alças Laterais para Transporte, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 1095x450x365, Peso 24 kg

R\$
4.126,

OGE 3120



31 Bandas Stereo, Tecla Bypass Individual Por Canal Com Led Indicador, 12 dB de Atuação (+12/-12dB), 2 Entradas Balanceadas (P10 ¼ e XLR Fêmea), 2 Saídas Balanceadas (P10 ¼ e XLR Macho) Sistema Three Band Range, VU Indicador Por Canal (On, Signal e Peak), Tensão de Rede 120-220V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 89x483x148mm, Peso 2,9kg

**R\$
1.715,**

OGE1520N-X



15 Bandas Stereo, Tecla Bypass Individual Por Canal Com Led Indicador, 12 dB de Atuação (+12/-12dB), 2 Entradas Balanceadas (XLR Fêmea), 2 Saídas Balanceadas (XLR Macho) VU Indicador Por Canal (On, Signal e Peak), Tensão de Rede 120-240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 58x483x148mm, Peso 2,185kg

**R\$
1.004,**

OGE1520N



15 Bandas Stereo, Tecla Bypass Individual Por Canal Com Led Indicador, 12 dB de Atuação (+12/-12dB), 2 Entradas p10/1 ¼, 2 Saídas p10/1 ¼, VU Indicador Por Canal (On, Signal e Peak) Tensão de Rede 120-240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 58x483x148mm, Peso 2,185kg

**R\$
892,**

OGE1020N



10 Bandas Stereo, Tecla Bypass Individual Por Canal Com Led Indicador, 12 dB de Atuação (+12/-12dB), 2 Entradas p10/1 ¼, 2 Saídas p10/1 ¼, VU Indicador Por Canal (On, Signal e Peak) Tensão de Rede 120-240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 58x483x148mm, Peso 2,165kg

**R\$
747,**

OD 200



Entrada e Saída Com Conector (P10¼), Controle de Nível de Efeito, Ajuste Fino de Tempo de Efeito, Chave Seletora de Tempo de Delay (fast slow), Tensão de Rede 120-240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 50x483x90mm, Peso 1,1kg

**R\$
300,**

OSP2



Processador de Áudio Stereo Para Graves e Subgraves, Entradas Balanceadas (P10 ¼), Controle de Volume Ajustável Por Canal, Filtro Passa Alta Com Corte Fixo em 20Hz Filtro Passa Baixa Com Corte Ajustável de 82Hz a 183Hz, Tensão de Rede 120-240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 50x483x90mm, Peso 1,1kg

**R\$
323,**

OB 330



Potência RMS Total = 150W, Potência Máxima RMS (Alto Falante + Tweeter) = 120W + 30W Potência RMS Admissível = 120W, 1 Alto Falante de 8", 1 Tweeter Mylar de 1", Sensibilidade 93 dB
Impedância 8 Ohms, Tensão de Rede 120-240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 50x483x90mm, Peso 1,1kg

**R\$
1.984,**

OB 215



Potência RMS Total = 80W, Potência Máxima RMS (Alto Falante + Tweeter) = 60W + 20W, Potência RMS Admissível = 60W, 1 Alto Falante de 6,5", 1 Tweeter Mylar de 1", Sensibilidade 91 dB
Impedância 8 Ohms, Resposta de Frequência (85Hz à 20Khz), Suporte Para Fixação, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 300x216x222mm, Peso 3,3 Kg

**R\$
1.151,**

OB 205



Potência RMS Total = 70W, Potência Máxima RMS (Alto Falante + Tweeter) = 50W + 20W Potência RMS Admissível = 50W, 1 Alto Falante de 5", 1 Tweeter Mylar de 1", Sensibilidade 90 dB
Impedância 8 Ohms, Resposta de Frequência (95Hz à 20Khz), Suporte Para Fixação, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 240x177x165mm, Peso 1,7 Kg

**R\$
811,**

OB 115



Potência RMS Total = 60W, Potência Máxima RMS (Alto Falante + Tweeter) = 40W + 20W Potência RMS Admissível = 40W, 1 Alto Falante de 4", 1 Tweeter Mylar de 1", Sensibilidade 91 dB
Impedância 8 Ohms, Resposta de Frequência (110Hz à 20Khz), Suporte Para Fixação, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 240x140x160mm, Peso 1,1 Kg

**R\$
480,**

OB 240



Potência RMS Total = 80W, Potência Máxima RMS (Alto Falante + Tweeter) = 60W + 20W, Potência RMS Admissível = 60W, 2 Alto Falantes de 4", 1 Tweeter de 1", Sensibilidade 89 dB, Ângulo de Cobertura 90°, Impedância Nominal 4 Ohms / Linha 70Volts, Chave Para Atenuação de Potência/ Linha "70", No Modo 70Volts Possui 4 Taps de Potência 30W/15W/7,5W/3,8W, Resposta de Frequência (Parede Livre) (80Hz à 20Khz), Resposta de Frequência (Canto de Duas Paredes) (60Hz à 20Khz), Disponível Nas Cores Branca e Preta, Suporte Para Fixação (OSV 240 Vendido Separadamente)
Dimensões (Alt.xLarg.x Prof.) 137x390x235mm, Peso 3,2 Kg

**R\$
1.173,**

OSV 240



Suporte Para Fixação, Fácil Instalação, Suporta de 1 a 4 Caixas OB 240, Disponível Nas Cores Branca e Preta, Dimensões (Altura) 405mm, Peso 0,6 Kg

**R\$
95,**

OM 2170



250 Wrms em 4 Ohms - 180 Wrms em 8 Ohms, Chave Seletora 4 Ohms/70 Volts, Chave Seletora Linha 70 Volts ou 210 Volts, Amplificador Multiuso de 5 Canais, Equalização de 3 Vias no Master Tecla de Equalização Turbo Loud, Entrada Mic Bal. e Switch/Footswitch Por Canal, Entrada Auxiliar CD/DVD/MP3-4, Entrada SD/USB Com Controle de Busca Por Pasta, Saída de Gravação, Saída de Linha, Tecla Ding Dong, Rádio FM, Display LCD, Controle Remoto, Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Tensão AC 120/220 Volts, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 110x483x225mm, Peso 9,5 Kg

R\$
2.402,

OM 740



180 Wrms em 4 Ohms - 120 Wrms em 8 Ohms, Chave Seletora 4 Ohms/70 Volts, Chave Seletora Linha 70 Volts ou 210 Volts, Amplificador Multiuso de 5 Canais, Equalização de 3 Vias no Master Tecla de Equalização Turbo Loud, Entrada Mic Bal. e Switch/Footswitch Por Canal, Entrada Auxiliar CD/DVD/MP3-4, Entrada SD/USB com Controle de Busca Por Pasta, Saída de Gravação, Saída de Linha, Tecla Ding Dong, Rádio FM, Display LCD, Controle Remoto, Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Tensão AC 120/220 Volts
Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 110x483x225mm, Peso 5,4 Kg

R\$
1.698,

OM 5000



Potência 150 Watts Rms, Controle de Agudo (High), Controle de Médio (Mid), Controle de Grave (Low), Entrada de Microfone P10 $\frac{1}{4}$, Entrada SD/USB Com Comandos no Painel, Controle de Volume Microfone, Controle de Volume USB/SD/AUX/Bt connection, Entrada Auxiliar RCA L&R, Rádio FM, Bluetooth, Tensão AC 120/220V Com chave Seletora de Voltagem, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 73,5x392x243mm, Peso 4,7 Kg

R\$
1.395,

OM 4000



Potência 150 Watts Rms, Controle de Agudo (High), Controle de Médio (Mid), Controle de Grave (Low), Entrada de Microfone P10 $\frac{1}{4}$, Entrada SD/USB Com Comandos no Painel, Controle de Volume Microfone, Controle de Volume USB/SD/AUX/Bt connection, Entrada Auxiliar RCA L&R, Rádio FM, Bluetooth, Tensão AC 120/220V Com chave Seletora de Voltagem, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 73,5x392x243mm, Peso 3,6 Kg

R\$
1.294,

OM 2000 SL/RF



Potência 60 Watts Rms, Liga até 12 Caixas 8 Ohms, Controle de Agudo (High), Controle de Médio (Mid), Controle de Grave (Low), Entrada de Microfone P10 $\frac{1}{4}$, Entrada SD/USB Com Comandos no Painel, Controle de Volume Microfone, Controle de Volume USB/SD/AUX/Bt connection, Tecla Para gravação, Entrada Auxiliar RCA L&R, Rádio FM, Bluetooth, *Bt Conection: Disponível Apenas no Modelo Om2000slbt, Tensão AC 120/220V Com chave Seletora de Voltagem, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 55x340x200mm, Peso 2,35 Kg

R\$
875,

OM 2000 SLBT/RF



Potência 60 Watts Rms, Liga até 12 Caixas 8 Ohms, Controle de Agudo (High), Controle de Médio (Mid), Controle de Grave (Low), Entrada de Microfone P10 $\frac{1}{4}$, Entrada SD/USB Com Comandos no Painel, Controle de Volume Microfone, Controle de Volume USB/SD/AUX/Bt connection, Tecla Para gravação, Entrada Auxiliar RCA L&R, Rádio FM, Bluetooth, *Bt Conection: Disponível Apenas no Modelo Om2000slbt, Tensão AC 120/220V Com chave Seletora de Voltagem, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 55x340x200mm, Peso 2,35 Kg

R\$
1.051

OM 2000 EC



Potência 60 Watts Rms, Liga até 12 Caixas 8 Ohms, Controle de Agudo (High), Controle de Médio (Mid), Controle de Grave (Low), Entrada de Microfone P10 $\frac{1}{4}$, Entrada SD/USB Com Comandos no Painel, Controle de Volume Microfone, Controle de Volume USB/SD/AUX/Bt connection, Entrada Auxiliar RCA L&R, Rádio FM, Bluetooth, Tensão AC 120/220V Com chave Seletora de Voltagem, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 55x340x200mm, Peso 2,35 Kg

R\$
745,

OAC 105DM



Display Led Indicador de Voltagem, 1 Conector Frontal AC 32A 120/240 V, 4 Tomadas 2P + T, 1 Tomada Auxiliar Frontal 2P + T, Borne de Aterramento, Disjuntor Unipolar 32A
Dimensões (Alt.xLarg Fr.xLarg. Ts.xProf.) 99x483x429x90mm, Peso 2,4kg

R\$
1.754,

OAC MP3



Leds Indicadores de Voltagem, 1 Tomada Frontal 2P + T (Unswitched), 8 Tomadas Traseiras 2P + T (Switched), MP-3-Player/SD/USB/FM, 2400 Watts em 120 Volts, 4800 Watts em 240 Volts
Bluetooth, Controle Remoto, Dimensões (Alt.xLarg Fr.xLarg. Ts.xProf.) 57x483x429x90mm, Peso 1,8kg

R\$
892,

OAC 801D



Display LCD Indicador de Voltagem, 1 Tomada Frontal 2P + T (Unswitched), 8 Tomadas Traseiras 2P + T (Switched), 2400 Watts em 120 Volts, 4800 Watts em 240 Volts
Dimensões (Alt.xLarg Fr.xLarg. Ts.xProf.) 57x483x429x90mm, Peso 1,9kg

R\$
542,

OAC 801



Leds Indicadores de Voltagem, 1 Tomada Frontal 2P + T (Unswitched), 8 Tomadas Traseiras 2P + T (Switched), 2400 Watts em 120 Volts, 4800 Watts em 240 Volts
Dimensões (Alt.xLarg Fr.xLarg. Ts.xProf.) 57x483x429x90mm, Peso 1,8kg

**R\$
411,**

5500 PRO



5000 Wrms em 2 Ohms, 3200 Wrms em 4 Ohms, 1800 Wrms em 8 Ohms, Proteção Eletrônica Dupla Individual Por Canal, Turbo Ventilação Dupla Individual Por Canal, Entradas Balanceadas (BI), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP), Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Chave Stereo, Mono e Bridge, Chave Lift GND, Tensão de Rede 220V / Consumo 6900W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 145x483x570mm, Peso 35,4kg

**R\$
12.067,**

4504 PRO



4000 Wrms em 4 Ohms, 2550 Wrms em 8 Ohms, Proteção Eletrônica Dupla Individual Por Canal, Turbo Ventilação Dupla Individual Por Canal, Entradas Balanceadas (BI), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP), Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Chave Stereo, Mono e Bridge, Chave Lift GND, Tensão de Rede 230V / Consumo 5600W Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 145x483x500mm
Peso 30,8kg (ARP)

**R\$
10.231,**

3800 PRO



3200 Wrms em 2 Ohms, 2000 Wrms em 4 Ohms, 1010 Wrms em 8 Ohms, Proteção Eletrônica Dupla Individual Por Canal, Turbo Ventilação Dupla Individual Por Canal, Entradas Balanceadas (BI), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Proteção Contra Curto (SCP), Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Chave Stereo, Mono e Bridge, Chave Lift GND, Tensão de Rede 220V / Consumo 4500W
Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 145x483x500mm, Peso 30,5kg

**R\$
8.646,**

2500 PRO



2000 Wrms em 2 Ohms, 1440 Wrms em 4 Ohms, 840 Wrms em 8 Ohms, Proteção Eletrônica Dupla Individual Por Canal, Turbo Ventilação, Entradas Balanceadas (BI), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) Proteção Contra Curto (SCP), Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Chave Stereo, Mono e Bridge, Chave Lift GND, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 3100W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 145x483x500mm
Peso 25,6kg

**R\$
6.961,**

1500 PRO



1000 Wrms em 2 Ohms, 660 Wrms em 4 Ohms, 320 Wrms em 8 Ohms, Proteção Eletrônica Dupla Individual Por Canal, Turbo Ventilação, Entradas Balanceadas (BI), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) Proteção Contra Curto (SCP), Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Chave Stereo, Mono e Bridge, Chave Lift GND, Tensão de Rede 120-220V / Consumo 1400W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 112x483x500mm
Peso 18,2kg

**R\$
4.672,**

OP 8602



1000 Wrms Por Canal em 2 Ohms, 615 Wrms Por Canal em 4 Ohms, 380 Wrms Por Canal em 8 Ohms, Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Entradas Balanceadas (BI), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Chave Stereo, Mono e Bridge, Chave de Aterramento (Lift), Tensão de Rede 120-220V / Consumo 2700W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 140x483x390mm, Peso 19,6kg

R\$
5.905,



OP 8600



1000 Wrms Por Canal em 4 Ohms, 615 Wrms Por Canal em 8 Ohms, Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Entradas Balanceadas (BI), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Chave Stereo, Mono e Bridge, Chave de Aterramento (Lift), Tensão de Rede 120-220V / Consumo 2600W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 140x483x390mm, Peso 19,6kg

R\$
5.905,



OP 7602



700 Wrms Por Canal em 2 Ohms, 450 Wrms Por Canal em 4 Ohms, 275 Wrms Por Canal em 8 Ohms, Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Entradas Balanceadas (BI), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Chave Stereo, Mono e Bridge, Chave de Aterramento (Lift), Tensão de Rede 120-240V / Consumo 1800W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 140x483x360mm, Peso 20,4kg

R\$
4.663,



OP 7600



650 Wrms Por Canal em 4 Ohms, 400 Wrms Por Canal em 8 Ohms, Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Entradas Balanceadas (BI), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Chave Stereo, Mono e Bridge, Chave de Aterramento (Lift), Tensão de Rede 120-240V / Consumo 1600W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 140x483x360mm, Peso 20,4kg

R\$
4.663,



OP 5600



500 Wrms Por Canal em 4 Ohms, 290 Wrms Por Canal em 8 Ohms, Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Entradas Balanceadas (BI), Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP), Chave Stereo, Mono e Bridge, Chave de Aterramento (Lift), Tensão de Rede 120-240V / Consumo 1440W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 140x483x340mm, Peso 17,5kg

R\$
3.867,



OP 3600



350 Wrms Por Canal em 4 Ohms, 210 Wrms Por Canal em 8 Ohms, Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Entradas Xlr/P10 Balanceadas, Tensão de Rede 120-240V / Consumo 785W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 140x483x345mm, Peso 12,5kg

R\$
2.846,



OP 2800



250 Wrms Por Canal em 4 Ohms, 165 Wrms Por Canal em 8 Ohms, Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Entradas Xlr/P10 Balanceadas, Tensão de Rede 120-240V / Consumo 720W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 110x483x335mm, Peso 11,8kg

**R\$
2.438,**



Scp



Ics



Etp

OP 2400



200 Wrms Por Canal em 4 Ohms, 120Wrms Por Canal em 8 Ohms, Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Tensão de Rede 120-240V / Consumo 420W, Entradas Xlr/P10 Balanceadas, Chave de Aterramento (Lift), Entrada Balanceada Obs, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 110x483x335mm, Peso 8,5kg

**R\$
1.822,**



Scp



Ics



Etp

OP 2150



145 Wrms Por Canal em 4 Ohms, 90 Wrms Por Canal em 8 Ohms, Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Entradas Xlr/P10 Balanceadas, Chave de Aterramento (Lift), Tensão de Rede 120-240V / Consumo 325W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 110x483x225mm, Peso 7kg

**R\$
1.483,**



Scp



Ics



Etp

OP 1750



110Wrms Por Canal em 4 Ohms, 80 Wrms Por Canal em 8 Ohms, Proteção Contra Curto (SCP), Proteção Térmica Eletrônica (ETP), Sistema de Ventilação Inteligente (ICS), Entradas Xlr/P10 Balanceadas, Chave de Aterramento (Lift), Tensão de Rede 120-240V / Consumo 310W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 110x483x225mm, Peso 5,5kg

**R\$
1.259,**



Scp



Ics



Etp

OP 750



Amplificador 1 Canal, 100 Wrms em 4 Ohms, 65 Wrms em 8 Ohms, Proteção Contra Curto (SCP), Tensão de Rede 120-240V / Consumo 170W, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 100x272x173 mm, Peso 3,5kg

**R\$
765,**



Scp



Ics



Etp

OMX 24.8 PLUS



24 Canais de Entrada Balanceadas, 8 Auxiliares com saídas amplificadas, para até 2 fones com uso de adaptador , (impedância min. 8 Ohms cada saída) ou 8 monitores, Chaveamento PFL AUX.PRÉ/PÓS EQ, Tecla Mute individual por canal, Ajuste de ganho individual por canal, Tecla de Equalização Turbo Loud, MP3/WMA PLAYER C/ ENTRADA USB-SD / FM / REC / BLUETOOTH, Tensão de Rede 120-220V Automática, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 128x826x580mm, Peso: 16,8 Kg

R\$
7.828,

OMX 16.8 PLUS



16 Canais de Entrada Balanceadas, 8 Auxiliares com saídas amplificadas para até 2 fones com uso de adaptador (impedância min. 8 Ohms cada saída) ou 8 monitores, Chaveamento PFL AUX.PRÉ/PÓS EQ, Tecla Mute individual por canal, Ajuste de ganho individual por canal, Tecla de Equalização Turbo Loud, MP3/WMA PLAYER C/ ENTRADA USB-SD / FM / REC / BLUETOOTH, Tensão de Rede 120-220V Automática, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 128x612x580mm, Peso: 12,8 Kg

R\$
5.826,

OMX 12.8 PLUS



12 Canais de Entrada Balanceadas, 8 Auxiliares com saídas amplificadas para até 2 fones com uso de adaptador (impedância min. 8 Ohms cada saída) ou 8 monitores, Chaveamento PFL AUX.PRÉ/PÓS EQ, Tecla Mute individual por canal, Ajuste de ganho individual por canal, Tecla de Equalização Turbo Loud, MP3/WMA PLAYER C/ ENTRADA USB-SD / FM / REC / BLUETOOTH, Tensão de Rede 120-220V Automática, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 128x612x580mm, Peso: 10,8 Kg

R\$
4.916,

OMX 24.8 E



24 Canais de Entrada Balanceadas, 8 Auxiliares com saídas amplificadas para até 2 fones com uso de adaptador , (impedância min. 8 Ohms cada saída) ou 8 monitores, Mute Individual por Canal, Controle de Volume Auxiliar / Efeito (AUX1/EFX), Tecla de Equalização Turbo Loud, MP3 ENTRADA USB / FM / BLUETOOTH, Tensão de Rede 120-220V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 112x480x455mm

R\$
6.103,

OMX 16.8E



16 Canais de Entrada Balanceadas, 8 Auxiliares com saídas amplificadas para até 2 fones com uso de adaptador , (impedância min. 8 Ohms cada saída) ou 8 monitores, Mute Individual por Canal, Controle de Volume Auxiliar / Efeito (AUX1/EFX), Tecla de Equalização Turbo Loud, MP3 ENTRADA USB / FM / BLUETOOTH, Tensão de Rede 120-220V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 112x805x455mm, Peso: 13,5 Kg

R\$
4.686,

OMX 12.8 E



12 Canais de Entrada Balanceadas, 8 Auxiliares com saídas amplificadas, para até 2 fones com uso de adaptador , (impedância min. 8 Ohms cada saída) ou 8 monitores, Mute Individual por Canal, Controle de Volume Auxiliar / Efeito (AUX1/EFX), Tecla de Equalização Turbo Loud, MP3 ENTRADA USB / FM / BLUETOOTH, Tensão de Rede 120-220V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 112x480x455mm, Peso: 8,6 Kg

R\$
3.928,

OMX 1602



16 Canais de Entrada Balanceadas, Controle de Ganho Microfone (GAIN), PAN, PFL, Efeito Digital, Controle Nível de Efeito (EFFECT LEVEL), Controle de Repetição (REPEAT), Display, Entrada USB Com Controle de Volume USB, Phantom Power (+48V), Equalizador Gráfico Stereo, Tensão de Rede Automática 90-240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 130x780x470mm, Peso: 11,5 Kg

**R\$
4.048,**

OMX 1202



12 Canais de Entrada Balanceadas, Controle de Ganho Microfone (GAIN), PAN, PFL, Efeito Digital, Controle Nível de Efeito (EFFECT LEVEL), Controle de Repetição (REPEAT), Display, Entrada USB Com Controle de Volume USB, Phantom Power (+48V), Equalizador Gráfico Stereo, Tensão de Rede Automática 90-240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 130x630x470mm, Peso: 9 Kg

**R\$
3.468,**

OMX 802



8 Canais de Entrada Balanceadas, Controle de Ganho Microfone (GAIN), PAN, PFL, Efeito Digital, Controle Nível de Efeito (EFFECT LEVEL), Controle de Repetição (REPEAT), Display, Entrada USB Com Controle de Volume USB, Phantom Power (+48V), Equalizador Gráfico Stereo, Tensão de Rede Automática 90-240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 130x500x470mm, Peso: 7,5 Kg

**R\$
2.783,**

OMX 602



6 Canais de Entrada Balanceadas, Controle de Ganho Microfone (GAIN), PAN, PFL, Efeito Digital, Controle Nível de Efeito (EFFECT LEVEL), Controle de Repetição (REPEAT), Display, Entrada USB Com Controle de Volume USB, Phantom Power (+48V), Equalizador Gráfico Stereo, Tensão de Rede Automática 90-240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 130x420x470mm, Peso: 6,5 Kg

**R\$
2.496,**

OMX 162



16 Canais de Entrada Balanceadas, Controle de Ganho Microfone (GAIN), PAN, PFL, Efeito Digital, Controle Nível de Efeito (EFFECT LEVEL)
Controle de Repetição (REPEAT), Display, Entrada USB Com Controle de Volume USB, Phantom Power (+48V), Tensão de Rede Automática 100V à 240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 50x640x355mm, Peso: 5,66 Kg

R\$
3.079,

OMX 122



12 Canais de Entrada Balanceadas, Controle de Ganho Microfone (GAIN), PAN, PFL, Efeito Digital, Controle Nível de Efeito (EFFECT LEVEL)
Controle de Repetição (REPEAT), Display, Entrada USB Com Controle de Volume USB, Phantom Power (+48V), Tensão de Rede Automática 100V à 240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 50x525x355mm, Peso: 4,66 Kg

R\$
2.822,

OMX 82



8 Canais de Entrada Balanceadas, Controle de Ganho Microfone (GAIN), PAN, PFL, Efeito Digital, Controle Nível de Efeito (EFFECT LEVEL)
Controle de Repetição (REPEAT), Display, Entrada USB Com Controle de Volume USB, Phantom Power (+48V), Tensão de Rede Automática 100V à 240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 50x410x355mm, Peso: 3,6 Kg

R\$
2.279,

OMX 62



6 Canais de Entrada Balanceadas, Controle de Ganho Microfone (GAIN), PAN, PFL, Efeito Digital, Controle Nível de Efeito (EFFECT LEVEL)
Controle de Repetição (REPEAT), Display, Entrada USB Com Controle de Volume USB, Phantom Power (+48V), Tensão de Rede Automática 100V à 240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 50x355x355mm, Peso: 3,1 Kg

R\$
2.071,

OMX 52



5 Canais de Entrada Balanceadas, 1 Canal de Entrada Stereo, Controle de Ganho Microfone (GAIN), PAN, Efeito de Voz, Controle Nível de Efeito (EFFECT LEVEL), Controle de Repetição (REPEAT), Entrada USB Com Controle de Volume USB, Phantom Power (+48V), Tensão de Rede Automática 100-240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 50x315x235mm, Peso: 2,15 Kg

R\$
1.512,

OMX 42



2 Canais de Entrada Balanceadas, 1 Canal de Entrada Stereo, Controle de Ganho Microfone (GAIN), PAN, Efeito de Voz, Controle Nível de Efeito (EFFECT LEVEL), Controle de Repetição (REPEAT), Entrada USB Com Controle de Volume USB, Phantom Power (+48V), Tensão de Rede Automática 100-240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 50x188x235mm, Peso: 1,4 Kg

R\$
1.141,

OMX 16 USB



16 Canais mais 1 Auxiliar CD/DVD/MP3-4, Entradas Balanceadas de Microfone e Linha Por Canal, Equalização de 3 Vias Por Canal
Entrada USB Com MP3/Wma Player Com Entrada USB, Tecla de Equalização Turbo Loud, Controle Individual de Monitor Por Canal
Tecla de Sistema Único de Pré-Escuta (MON/PFL), Tensão de Rede 120-220V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 82x615x350mm

**R\$
2.675,**

OMX 12 USB



12 Canais mais 1 Auxiliar CD/DVD/MP3-4, Entradas Balanceadas de Microfone e Linha Por Canal, Equalização de 3 Vias Por Canal
Entrada USB Com MP3/Wma Player Com Entrada USB, Tecla de Equalização Turbo Loud, Controle Individual de Monitor Por Canal
Tecla de Sistema Único de Pré-Escuta (MON/PFL), Tensão de Rede 120-220V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 82x507x350mm
Peso 4,7kg

**R\$
2.216,**

OMX 8 USB



8 Canais mais 1 Auxiliar CD/DVD/MP3-4, Entradas Balanceadas de Microfone e Linha Por Canal, Equalização de 3 Vias Por Canal
Entrada USB Com MP3/Wma Player Com Entrada USB, Tecla de Equalização Turbo Loud, Controle Individual de Monitor Por Canal
Tecla de Sistema Único de Pré-Escuta (MON/PFL), Tensão de Rede 120-220V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 82x465x350mm

**R\$
1.829,**

OMX 16



16 Canais mais 1 Auxiliar CD/DVD/MP3-4, Entradas Balanceadas de Microfone e Linha Por Canal , Equalização de 3 Vias Por Canal
Tecla de Equalização Turbo Loud, Controle Individual de Monitor Por Canal, Tecla de Sistema Único de Pré-Escuta (MON/PFL)
Tensão de Rede 120-240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 80x589x300mm , Peso 5,5kg

**R\$
1.890,**

OMX 12



12 Canais mais 1 Auxiliar CD/DVD/MP3-4, Entradas Balanceadas de Microfone e Linha Por Canal , Equalização de 3 Vias Por Canal
Tecla de Equalização Turbo Loud, Controle Individual de Monitor Por Canal, Tecla de Sistema Único de Pré-Escuta (MON/PFL)
Tensão de Rede 120-240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 80x483x300mm , Peso 4,5kg

**R\$
1.488,**

OMX 10



10 Canais mais 1 Auxiliar CD/DVD/MP3-4, Entradas Balanceadas de Microfone e Linha Por Canal , Equalização de 3 Vias Por Canal
Tecla de Equalização Turbo Loud, Controle Individual de Monitor Por Canal, Tecla de Sistema Único de Pré-Escuta (MON/PFL)
Tensão de Rede 120-240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 80x483x300mm , Peso 4,25kg

**R\$
1.386,**

OMX 8



8 Canais mais 1 Auxiliar CD/DVD/MP3-4, Entradas Balanceadas de Microfone e Linha Por Canal , Equalização de 3 Vias Por Canal
Tecla de Equalização Turbo Loud, Controle Individual de Monitor Por Canal, Tecla de Sistema Único de Pré-Escuta (MON/PFL)
Tensão de Rede 120-240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 80x483x300mm , Peso 4kg

R\$
1.117,

OMX 6



6 Canais mais 1 Auxiliar CD/DVD/MP3-4, Entradas Balanceadas de Microfone e Linha Por Canal , Equalização de 3 Vias Por Canal
Tecla de Equalização Turbo Loud, Controle Individual de Monitor Por Canal, Tecla de Sistema Único de Pré-Escuta (MON/PFL)
Tensão de Rede 120-240V, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 80x483x300mm , Peso 3,7kg

R\$
979,

OMX 412



4 Canais mais 1 Auxiliar CD/DVD/MP3-4, 4 Entradas Balanceadas (P10 ¼) , Equalização de 3 Vias Por Canal, Tecla de Equalização Turbo Loud,
Controle Individual de Monitor Por Canal, Tecla de Sistema Único de Pré-Escuta (MON/PFL), Tensão de Rede 120/240V
Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 80x278x276mm, Peso 2,5kg

R\$
876,

OMX 400



4 Canais mais 1 Auxiliar CD/DVD/MP3-4, 4 Entradas Balanceadas (P10 ¼) , Equalização de 3 Vias Por Canal, Tecla de Equalização Turbo Loud,
Controle Individual de Monitor Por Canal, Tecla de Sistema Único de Pré-Escuta (MON/PFL), Tensão de Rede 120/240V,
Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 80x278x276mm, Peso 2,5kg

R\$
799,

OMX 4



4 Canais, 2 Entradas de Microfone (Mic), 1 Entrada de Linha (Line), 1 Entrada Auxiliar CD/DVD/MP3-4 Com Conector RCA Duplo, Equalização de 3 Vias Por Canal, Tecla de Equalização Turbo Loud, Tensão de Rede 120-240V e DC 12 Volts, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 80x305x205mm
Peso 1,5kg

R\$
803,

OCM 4115



150W, Com 1 Alto Falante de 15", Canal 1: 2 Entradas Mic/Guitar. Com Controle de Volume, Canal 2: 1 Entrada Keyboard Auxiliar CD/DVD/MP3-4 Com Control. de Volume, Controle de Efeito de Voz Para Microfones, Controle Remoto, Mp3 PLAYER COM ENTRADA PARA CARTÃO SD e, DISPOSITIVO USB e Rádio FM, BLUETOOTHm, Microfone Sem Fio, Controle de Grave, Médio e Agudo (Low, Mid e High)., Led indicador de Clip (Peak). Tensão de Rede Automática 120-220V, Consumo Máximo (VA) 210, Bateria Interna 12 Volts/Borne Para Conexão de Bateria Externa, Alça Superior Para Transporte, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 670x430x255mm , Peso 15,3Kg

R\$
1,932,

OCM 4112



130W, Com 1 Alto Falante de 12" + Tweeter , Canal 1: 2 Entradas Mic/Guitar. Com Controle de Volume, Canal 2: 1 Entrada Keyboard Auxiliar CD/DVD/MP3-4 Com Control. de Volume, Controle de Efeito de Voz Para Microfones, Controle Remoto, Mp3 PLAYER COM ENTRADA PARA CARTÃO SD e DISPOSITIVO USB e Rádio FM , BLUETOOTH, Microfone Sem Fio, Controle de Grave, Médio e Agudo (Low, Mid e High). Led indicador de Clip (Peak). , Tensão de Rede Automática 120-220V, Consumo Máximo (VA) 210, Alças Laterais Para TransporteDimensões (Altura x Largura x Profundidade) 560x380x255mm , Peso 11,8Kg

R\$
1.559,

OCM 4010B PT



120W, 1 Alto Falante de 10" , Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar , Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator , Display LED , Controle Remoto, Bateria Interna 12 volts
Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Consumo Máximo 135W
Alça Para Transporte, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 410x330x180mm, Peso 5,9Kg

R\$
1.509,

OCM 4008B PT



110W, 1 Alto Falante de 8" , Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar , Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes
Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator , Display LED , Controle Remoto, Bateria Interna 12 volts
Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Consumo Máximo 124W
Alça Para Transporte, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 350x290x180mm, Peso 4,9Kg

R\$
1.426,

OCM 4006B PT



100W, 1 Alto Falante de 6" , Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar , Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator , Display LED , Controle Remoto, Bateria Interna 12 volts
Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Consumo Máximo 113W
Alça Para Transporte, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 330x280x180mm, Peso 4,7Kg

R\$
1.369,

OCM 4010 PT



120W, 1 Alto Falante de 10" , Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar , Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator , Display LED , Controle Remoto, Bateria Interna 12 volts
Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Consumo Máximo 135W, Alça Para Transporte
Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 410x330x180mm, Peso 5,9Kg

R\$
1.122,

OCM 4008 PT



110W, 1 Alto Falante de 8" , Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar , Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes
Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator , Display LED , Controle Remoto, Bateria Interna 12 volts
Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Consumo Máximo 124W, Alça Para Transporte, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 350x290x180mm, Peso 4,9Kg

R\$
1.024,

OCM 4006 PT



100W, 1 Alto Falante de 6" , Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar , Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes
Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator , Display LED , Controle Remoto, Bateria Interna 12 volts
Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Consumo Máximo 113W, Alça Para Transporte
Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 330x280x180mm, Peso 4,7Kg

R\$
933,

OCM 4010B



120W, 1 Alto Falante de 10" , Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar , Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator , Display LED , Controle Remoto, Bateria Interna 12 volts
Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Consumo Máximo 135W
Alça Para Transporte, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 410x330x180mm, Peso 5,9Kg

R\$
1.509,

OCM 4008B



110W, 1 Alto Falante de 8" , Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar , Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes
Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator , Display LED , Controle Remoto, Bateria Interna 12 volts
Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Consumo Máximo 124W
Alça Para Transporte, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 350x290x180mm, Peso 4,9Kg

R\$
1.426,

OCM 4006B



100W, 1 Alto Falante de 6" , Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar , Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator , Display LED , Controle Remoto, Bateria Interna 12 volts
Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Consumo Máximo 113W
Alça Para Transporte, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 330x280x180mm, Peso 4,7Kg

R\$
1.369,

OCM 4010



120W, 1 Alto Falante de 10" , Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar , Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator , Display LED , Controle Remoto, Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Consumo Máximo 135W, Alça Para Transporte
Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 410x330x180mm, Peso 5,9Kg

R\$
1.122,

OCM 4008



110W, 1 Alto Falante de 8" , Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar , Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes
Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator , Display LED , Controle Remoto, Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Consumo Máximo 124W, Alça Para Transporte, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 350x290x180mm, Peso 4,9Kg

R\$
1.024,

OCM 4006



100W, 1 Alto Falante de 6" , Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar , Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes
Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator , Display LED , Controle Remoto, Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Consumo Máximo 113W, Alça Para Transporte
Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 330x280x180mm, Peso 4,7Kg

R\$
933,

OCM 2910 B PT



Potência 120W, 1 Alto Falante de 10", Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar, Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator, Display LED, Controle Remoto, Bateria Interna 12 volts, Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Alça Para Transporte

Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 333x307x180mm, Peso 4,75 Kg

R\$
1.345,

OCM 2908 B PT



Potência 110W, 1 Alto Falante de 8", Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar, Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator, Display LED, Controle Remoto, Bateria Interna 12 volts, Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Alça Para Transporte

Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 287x260x160mm, Peso 3,75 Kg

R\$
1.292,

OCM 2906 B PT



Potência 100W, 1 Alto Falante de 6", Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar, Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator, Display LED, Controle Remoto, Bateria Interna 12 volts, Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Alça Para Transporte

Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 255x230x150mm, Peso 3,25 Kg

R\$
1.227,

OCM 2910 PT



Potência 120W, 1 Alto Falante de 10", Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar, Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator, Display LED, Controle Remoto, Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Alça Para Transporte

Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 333x307x180mm, Peso 4,6Kg

R\$
933,

OCM 2908 PT



Potência 110W, 1 Alto Falante de 8", Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar, Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator, Display LED, Controle Remoto, Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Alça Para Transporte

Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 287x260x160mm, Peso 3,6Kg

R\$
805,

OCM 2906 PT



Potência 100W, 1 Alto Falante de 6", Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar, Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator, Display LED, Controle Remoto, Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Alça Para Transporte, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 255x230x150mm

Peso 3,1 Kg

R\$
773,

OCM 2910 B



Potência 120W, 1 Alto Falante de 10", Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar, Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator, Display LED, Controle Remoto, Bateria Interna 12 volts, Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Alça Para Transporte

Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 333x307x180mm, Peso 4,75 Kg

R\$
1.345,

OCM 2908 B



Potência 110W, 1 Alto Falante de 8", Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar, Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones

Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator, Display LED, Controle Remoto, Bateria Interna 12 volts, Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Alça Para Transporte

Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 287x260x160mm, Peso 3,75 Kg

R\$
1.292,

OCM 2906 B



Potência 100W, 1 Alto Falante de 6", Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar, Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R

Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator, Display LED, Controle Remoto, Bateria Interna 12 volts, Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Alça Para Transporte

Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 255x230x150mm, Peso 3,25 Kg

R\$
1.227,

OCM 2910



Potência 120W, 1 Alto Falante de 10", Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar, Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator, Display LED, Controle Remoto, Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V

Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Alça Para Transporte, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 333x307x180mm, Peso 4,6Kg

R\$
933,

OCM 2908



Potência 110W, 1 Alto Falante de 8", Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar, Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R

Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator, Display LED, Controle Remoto, Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Alça Para Transporte

Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 287x260x160mm, Peso 3,6Kg

R\$
805,

OCM 2906



Potência 100W, 1 Alto Falante de 6", Controle de Volume Master USB/FM/Auxiliar, Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes, Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4, Entrada Auxiliar RCA L&R, Entrada USB/Bluetooth, Controle de Agudo e Grave (High/Low), Efeito de Voz Nos Microfones, Tecla USB/FM/ AUX Smart Attenuator

Display LED, Controle Remoto, Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V, Fonte de Tensão Automática AC 100 a 240 volts, Alça Para Transporte, Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 255x230x150mm

Peso 3,1 Kg

R\$
773,